

ESR 25 EC



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím ventilátorem s EC motorem, DN 250, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0087

Technické údaje

Průtok	1.130 m ³ /h
Počet otáček	2.770 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	204 W
Příkon	204 W
I _{Jmen}	1,3 A
I _{Max}	1,5 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	18,85 kg
Hmotnost s obalem	20,65 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	577 mm
Výška	482 mm
Hloubka	287 mm
Šířka s obalem	640 mm
Výška s obalem	495 mm
Hloubka s obalem	320 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 70 °C
Teplota okolí	-20 °C až 70 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E

ESR 25 EC

GTIN (EAN)	4012799800873
------------	---------------

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S1 (dB(A))	40	47	59	57	70	48	43	38	71
L_{WA2}, S2 (dB(A))	40	47	60	57	70	48	41	34	71
L_{WA2}, S3 (dB(A))	41	48	61	58	70	48	40	32	71
L_{WA2}, S4 (dB(A))	43	50	63	59	70	48	38	30	71
L_{WA2}, S5 (dB(A))	460	53	64	63	71	48	39	33	72
L_{WA5}, S1 (dB(A))	43	52	65	60	71	52	50	42	72
L_{WA5}, S2 (dB(A))	43	52	65	59	71	53	50	42	72
L_{WA5}, S3 (dB(A))	43	52	65	59	71	53	51	42	72
L_{WA5}, S4 (dB(A))	45	54	67	60	70	55	53	43	73
L_{WA5}, S5 (dB(A))	48	58	71	64	74	58	56	49	76
L_{WA6}, S1 (dB(A))	39	55	71	72	73	69	63	54	78
L_{WA6}, S2 (dB(A))	39	54	71	73	74	69	64	54	78
L_{WA6}, S3 (dB(A))	39	54	71	73	74	70	64	55	79
L_{WA6}, S4 (dB(A))	41	58	72	74	76	73	67	58	80
L_{WA6}, S5 (dB(A))	44	61	75	77	78	76	70	63	83


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

ESR 25 EC

Charakteristika

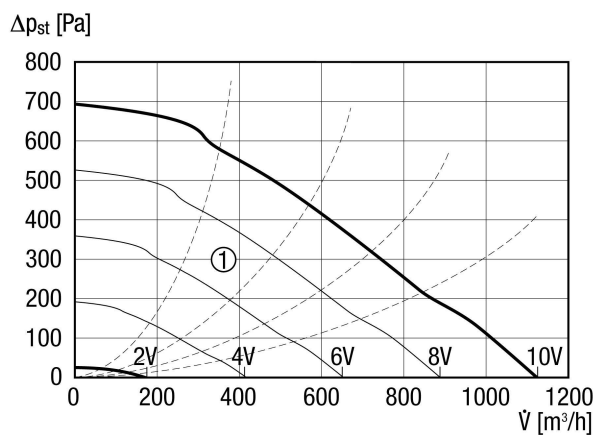

Pomocné charakteristiky pro řízení 2 - 10 V

Výkres [mm]

