



### Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 315, jednofázová

Typové číslo

0080.0060

### Technické údaje

Průtok	1.340 m <sup>3</sup> /h (Je zapotřebí Delta p <sub>st</sub> min = 100 Pa)
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	380 W
I <sub>Max</sub>	1,6 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	F
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost s obalem	34,412 kg
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka	540 mm
Výška	385 mm
Hloubka	610 mm
Šířka s obalem	675 mm
Výška s obalem	410 mm
Hloubka s obalem	560 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799800606

### Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	49	43	43	38	34	37	33	51

# ESR 31-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	77

L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

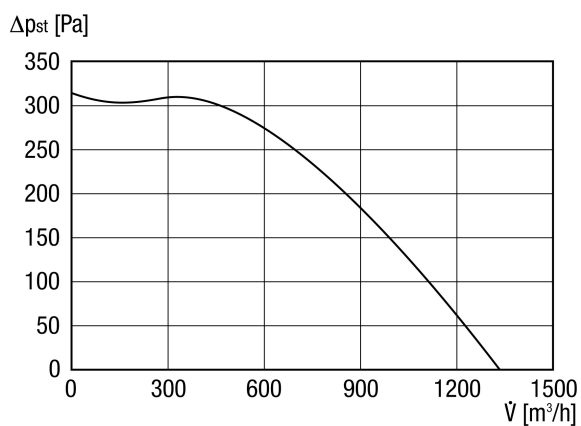

# ESR 31-2

Výkres [mm]

