

ESR 31-2 EC



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím ventilátorem s EC motorem, DN 315, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0714

Technické údaje

Průtok	2.050 m ³ /h
Počet otáček	3.670 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	538 W
I _{Jmen}	2,1 A
I _{Max}	2,1 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	26,14 kg
Hmotnost s obalem	28,62 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka	540 mm
Výška	385 mm
Hloubka	610 mm
Šířka s obalem	560 mm
Výška s obalem	420 mm
Hloubka s obalem	690 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799807148

ESR 31-2 EC

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	47	60	62	63	60	65	65	54	70
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	54	65	72	68	72	71	68	62	77
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	57	68	78	83	88	89	84	76	92

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

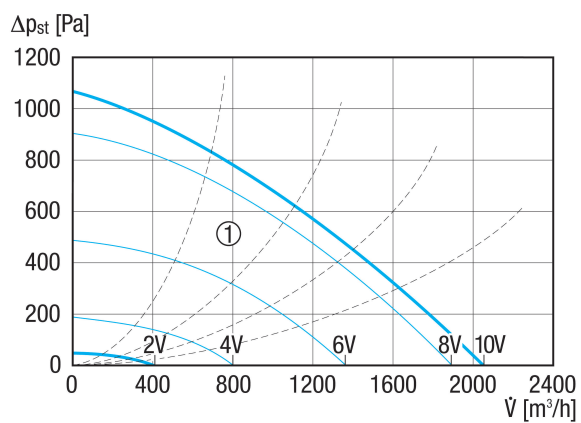

① Pomocné charakteristiky pro řízení 2 - 10 V

ESR 31-2 EC

Výkres [mm]

