



Krátká informace

Odhlučňový ventilátor, DN315, jednofázový

Typové číslo

0080.0285

Technické údaje

Průtok	2.000 m ³ /h
Počet otáček	1.940 1/min
Lze regulovat	–
Jmenovitý výkon	500 W
I _{Jmen}	1,45 A
I _{Max}	2,2 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Hmotnost	26,7
Jmenovitá světlost	315 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	55 °C
Teplota média při I _{Max}	55 °C (Je zapotřebí Delta p _{st} min = 100 Pa)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802853

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

ESR 31/1

Charakteristika

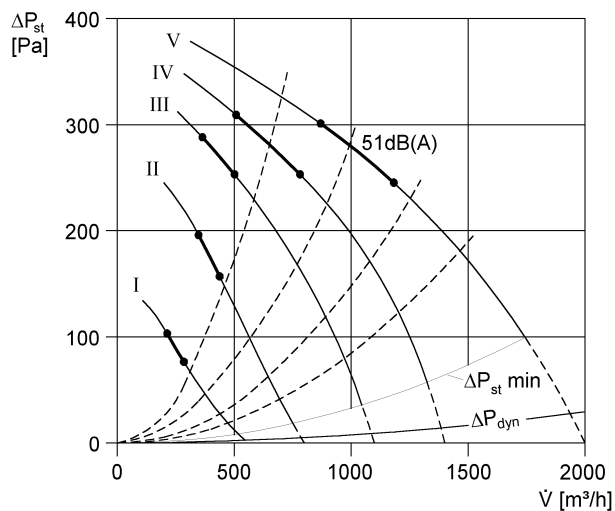

Výkres [mm]

