



### Krátká informace

Odhlučňená odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN315, jednofázová

Typové číslo

0080.0231

### Technické údaje

Průtok	1.585 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.225 1/min
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	300 W
I <sub>Jmen</sub>	1,3 A
I <sub>Max</sub>	1,4 A
Hmotnost	28
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světlost	315 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	55 °C
Teplota okolí	55 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802310

### Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	–	48	57	49	50	51	49	42	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	–	55	64	73	69	70	63	58	76
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	–	46	48	49	39	33	35	28	53


L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

# ESR 31 S

## Charakteristika

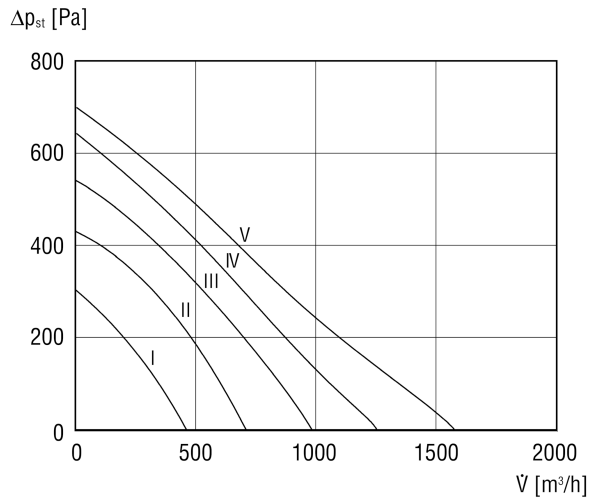

## Výkres [mm]

