



Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 350, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Šatna, Mistrovna

Typové číslo

0080.0615

Technické údaje

Průtok	2.400 m ³ /h
Počet otáček	1.150 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	970 W
I _{Jmen}	2,7 A
I _{Max}	4,6 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	43,1 kg
Hmotnost s obalem	46,2 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Šířka s obalem	820 mm
Výška s obalem	530 mm
Hloubka s obalem	695 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799806158

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	-	53	51	42	36	34	32	27	55

ESR 35-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	-	63	62	52	63	62	61	54	69
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	67	72	76	80	76	76	70	84

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

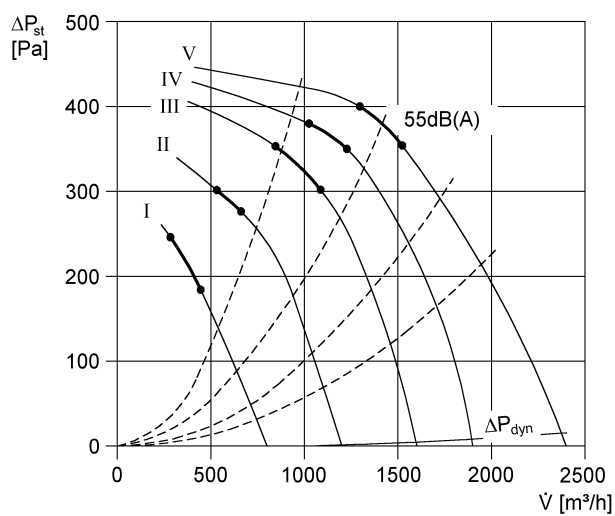

ESR 35-2

Výkres [mm]

