

ESR 40-2



Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 400, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Šatna, Mistrovna

Typové číslo

0080.0616

Technické údaje

Průtok	2.500 m ³ /h
Počet otáček	1.200 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	980 W
I _{Jmen}	3 A
I _{Max}	4,7 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	44 kg
Hmotnost s obalem	46,88 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	825 mm
Výška s obalem	525 mm
Hloubka s obalem	695 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799806165

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	-	56	54	45	39	37	35	30	58

ESR 40-2

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S1} (dB(A))	–	46	40	32	36	34	29	19	48
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	53	48	41	44	46	43	41	56
L_{WA5, S3} (dB(A))	–	55	55	48	53	54	54	44	61
L_{WA5, S4} (dB(A))	–	60	60	52	58	58	58	59	66
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	60	65	69	69	67	66	57	71
L_{WA6, S1} (dB(A))	–	42	46	50	50	47	42	28	55
L_{WA6, S2} (dB(A))	–	53	54	61	59	58	56	45	65
L_{WA6, S3} (dB(A))	–	58	62	69	68	66	66	58	74
L_{WA6, S4} (dB(A))	–	64	67	73	74	71	71	64	79
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	70	73	76	79	76	75	69	84

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.
 L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.
 L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

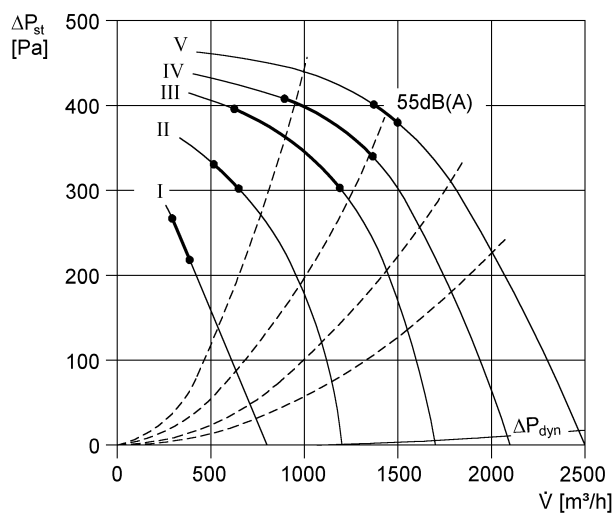

ESR 40-2

Výkres [mm]

