

EZD 25/4 D



Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 250, jednofázový proud

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0487

Technické údaje

Průtok	750 m ³ /h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	35 W
I _{Jmen}	0,14 A
I _{Max}	0,16 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	11,66 kg
Hmotnost s obalem	14,08 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	570 mm
Výška	570 mm
Hloubka	325 mm
Šířka s obalem	610 mm
Výška s obalem	610 mm
Hloubka s obalem	360 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus

EZD 25/4 D


Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799874874

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S5} (dB(A))	34	55	58	57	59	59	54	42	64

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika

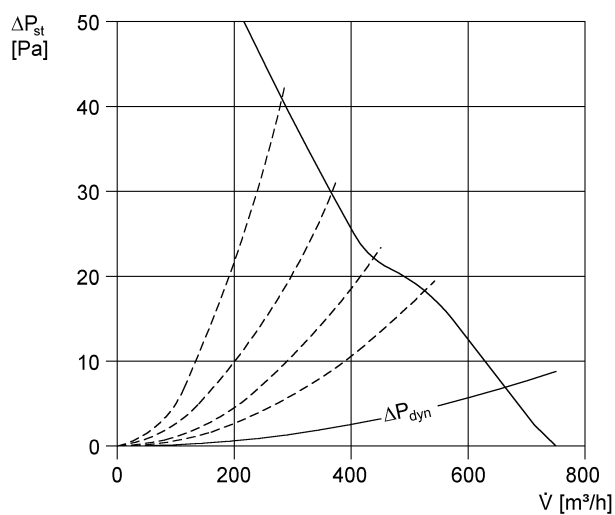

EZD 25/4 D

Výkres [mm]

