


EZD 25/4 E

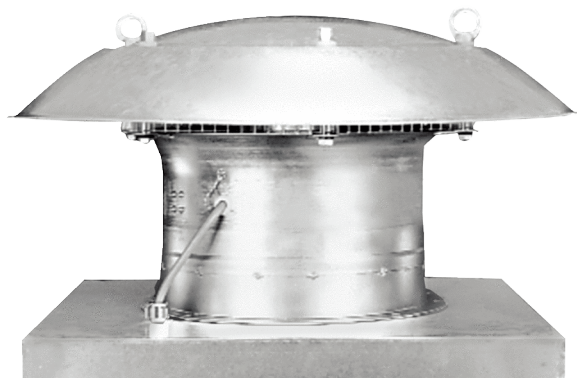

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 250, jednofázový proud

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0486

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Průtok | 720 m ³ /h |
| Počet otáček | 1.280 1/min |
| Typ oběžného kola | axiální |
| Lze regulovat | ✓ |
| Možnost reverzace | – |
| Druh napětí | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 50 W |
| I _{Jmen} | 0,28 A |
| I _{Max} | 0,28 A |
| Druh krytí | IP 54 |
| Tepelná třída | B |
| Umístění | Střecha |
| Montážní poloha | svisle |
| Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva | stříbrná |
| Hmotnost | 11,51 kg |
| Hmotnost s obalem | 13,93 kg |
| Jmenovitá světlost | 250 mm |
| Šířka | 570 mm |
| Výška | 570 mm |
| Hloubka | 325 mm |
| Šířka s obalem | 610 mm |
| Výška s obalem | 610 mm |
| Hloubka s obalem | 360 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu | -20 °C až 60 °C |
| Teplota média při I _{Max} | -20 °C až 60 °C |
| Balení | 1 kus |

EZD 25/4 E


| | |
|------------|---------------|
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799874867 |

Oktávový akustický výkon

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA7, S5} (dB(A)) | 26 | 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 42 | 30 | 63 |

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika

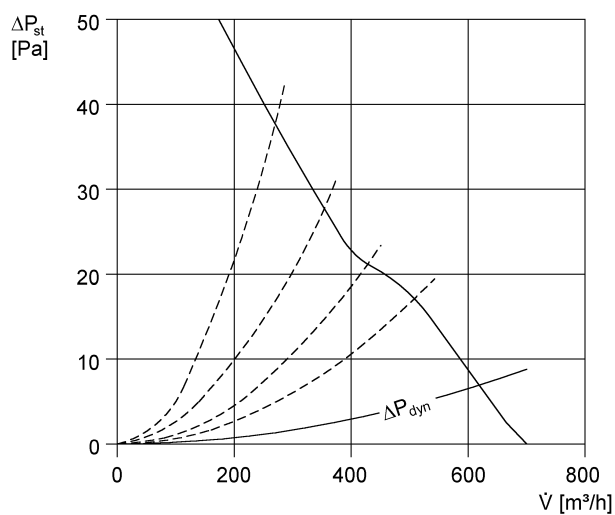

EZD 25/4 E

Výkres [mm]

