

# EZR 45/6 B



## Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN450, jednofázový

## Příklady použití

Strojní odsávání, Výstavní prostor, Mistrovna, Dílna, Výrobna

Typové číslo

0086.0010

## Technické údaje

Průtok	4.200 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	930 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	190 W
I <sub>Jmen</sub>	0,9 A
I <sub>Max</sub>	1,1 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14,54 kg
Hmotnost s obalem	16,25 kg
Jmenovitá světlost	450 mm
Šířka s obalem	575 mm
Výška s obalem	580 mm
Hloubka s obalem	340 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799860105

# EZR 45/6 B

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	34	65	53	61	56	49	44	26	48
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	39	74	62	69	66	64	56	44	57
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	39	74	62	69	66	64	56	44	62
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	67
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77


L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.


L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

# EZR 45/6 B

## Charakteristika

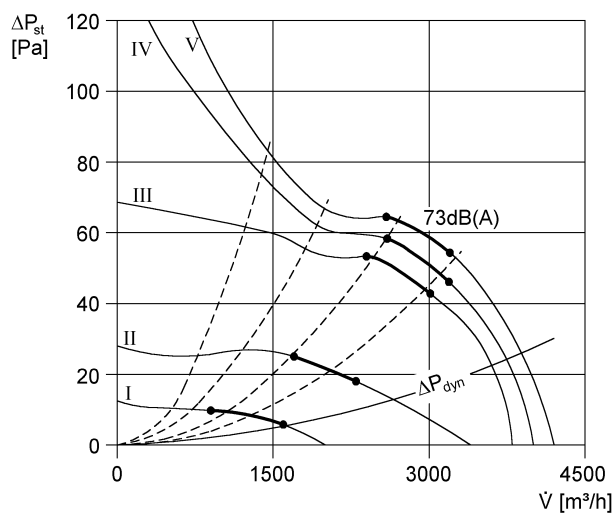

## Výkres [mm]

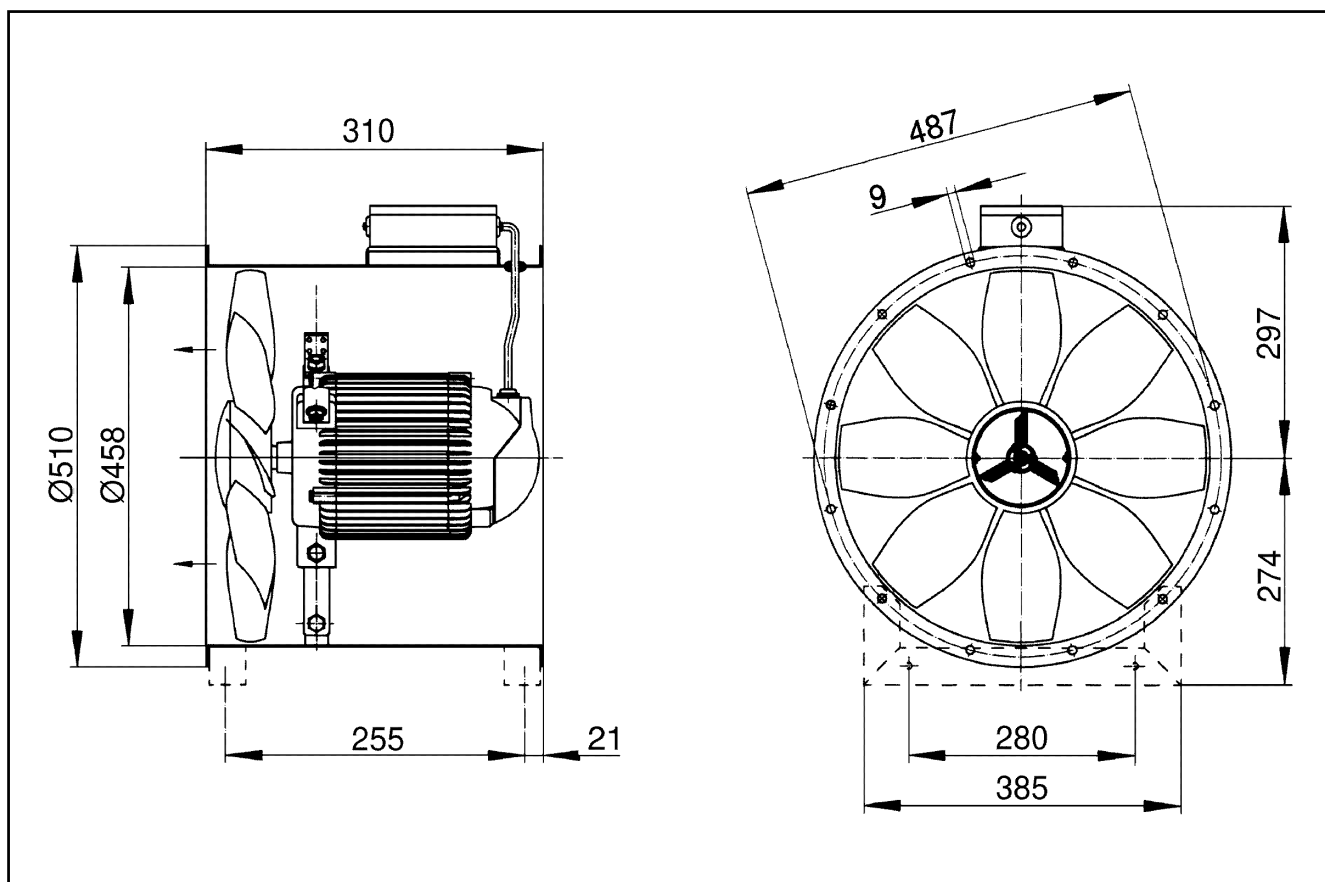

Počet otvorů v přírubě: 12