

EZS 25/4 D



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN250, jednofázový

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0072

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.000 m ³ /h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	32 W
I _{Jmen}	0,16 A
I _{Max}	0,2 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	3,75 kg
Hmotnost s obalem	4,37 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	400 mm
Výška	400 mm
Hloubka	178 mm
Šířka s obalem	380 mm
Výška s obalem	220 mm
Hloubka s obalem	380 mm

EZS 25/4 D

Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940722

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	18	22	27	30	29	24	14	7	35
L_{WA7, S2} (dB(A))	18	32	38	43	45	45	38	23	50
L_{WA7, S3} (dB(A))	21	40	45	52	55	56	52	40	60
L_{WA7, S4} (dB(A))	23	40	47	54	57	59	55	44	64
L_{WA7, S5} (dB(A))	24	39	49	55	58	61	57	46	64
L_{WA8, S1} (dB(A))	18	23	25	28	26	20	10	1	32
L_{WA8, S2} (dB(A))	18	23	25	28	26	20	10	1	32
L_{WA8, S3} (dB(A))	23	46	44	51	53	55	51	40	59
L_{WA8, S4} (dB(A))	26	46	49	52	56	58	55	44	62
L_{WA8, S5} (dB(A))	28	40	55	54	59	61	60	56	66

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.

EZS 25/4 D

Charakteristika

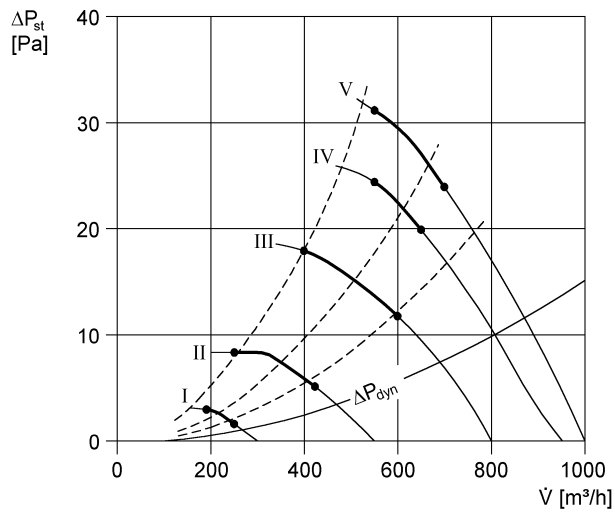

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

