

EZS 25/4 E



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN250, jednofázový

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0073

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	800 m ³ /h
Počet otáček	1.280 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	40 W
I _{Jmen}	0,25 A
I _{Max}	0,28 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	3,33 kg
Hmotnost s obalem	3,93 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	400 mm
Výška	400 mm
Hloubka	198 mm
Šířka s obalem	380 mm
Výška s obalem	220 mm
Hloubka s obalem	380 mm

EZS 25/4 E

Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940739

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	9	25	23	26	23	17	10	7	31
L_{WA7, S2} (dB(A))	16	32	30	34	34	31	20	3	40
L_{WA7, S3} (dB(A))	19	38	37	42	43	43	35	22	48
L_{WA7, S4} (dB(A))	19	43	41	49	51	52	46	33	56
L_{WA7, S5} (dB(A))	22	50	45	52	55	57	52	40	61
L_{WA8, S1} (dB(A))	17	26	23	25	23	16	5	9	31
L_{WA8, S2} (dB(A))	21	31	29	33	33	29	18	4	38
L_{WA8, S3} (dB(A))	18	40	37	41	43	42	35	20	48
L_{WA8, S4} (dB(A))	22	44	42	49	51	52	47	35	56
L_{WA8, S5} (dB(A))	25	51	45	52	55	57	54	48	61

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlač.

EZS 25/4 E

Charakteristika

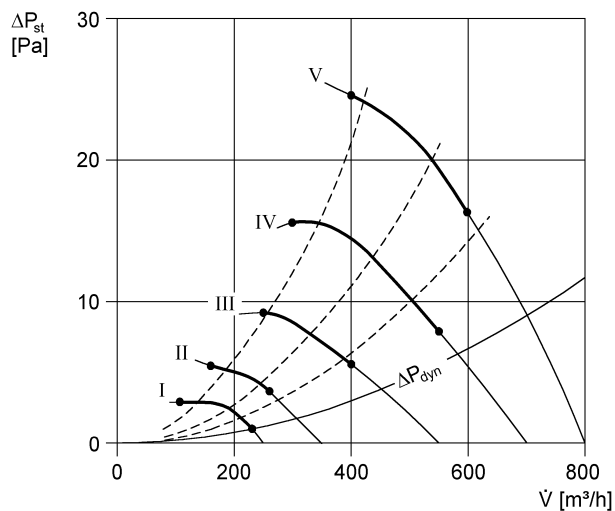

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

