


GRK R 31/4 D

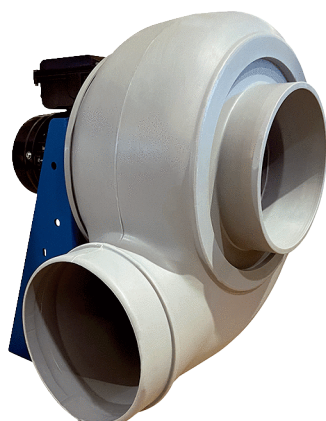

Krátká informace

Radiální ventilátor z plastu s kruhovým výfukem, velikost 310, třífázový, 4-pólový

Příklady použití

Průmyslová aplikace

Typové číslo

0073.0519

Technické údaje

Průtok	2.250 m ³ /h
Počet otáček	1.440 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	250 W
I _{Jmen}	0,85 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Potrubiční připojení
Montážní poloha	horizontální
Materiál pouzdra	Umělá hmota, polyetylén
Materiál oběžného kola	Umělá hmota, polyetylén
Barva	světle šedá
Hmotnost	45 kg
Hmotnost s obalem	68 kg
Šířka	527 mm
Výška	640 mm
Hloubka	560 mm
Šířka s obalem	1.200 mm
Výška s obalem	800 mm
Hloubka s obalem	790 mm
Teplota média při I _{Max}	-15 °C až 70 °C
PTC DIN 44082	M 100
Balení	1 kus

GRK R 31/4 D


Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799735199

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	49,5	61,6	70,1	70,5	72,7	68,9	60,7	50,6	77

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

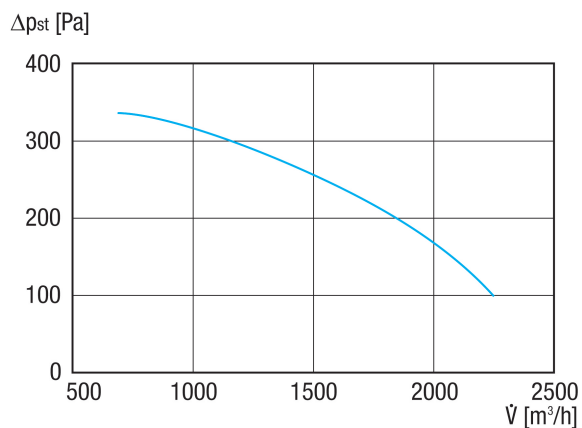

GRK R 31/4 D

Výkres [mm]



GRK R 31/4 D

Výkres Orientace pouzdra [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

- ① Právě provedení
- ② Levě provedení