



### Krátká informace

Vnitřní mřížka pro odvod a přívod, plast, perlová bílá DN 350

Typové číslo


0059.0174

### Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Tlaková ztráta	8 Pa
Instalace	uvnitř
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Materiál	Umělá hmota
Barva	slonová kost, jako RAL 1013
Hmotnost	0,5 kg
Hmotnost s obalem	0,54 kg
Vhodné pro jm. světlost	350 mm
Šířka	428 mm
Výška	428 mm
Hloubka	430 mm
Šířka s obalem	428 mm
Výška s obalem	428 mm
Hloubka s obalem	430 mm
Teplota okolí	65 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799591740

# IG 35

Výkres [mm]

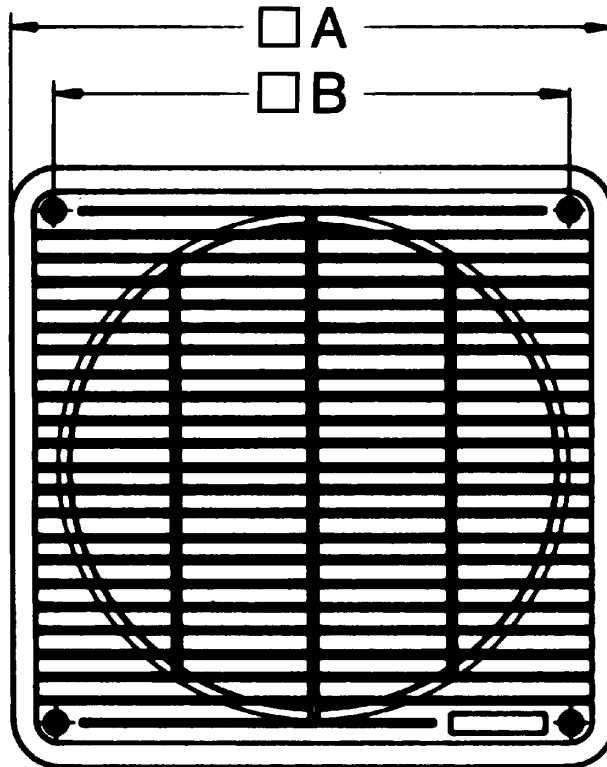

A  
428

B  
382