


MA-FV8-75

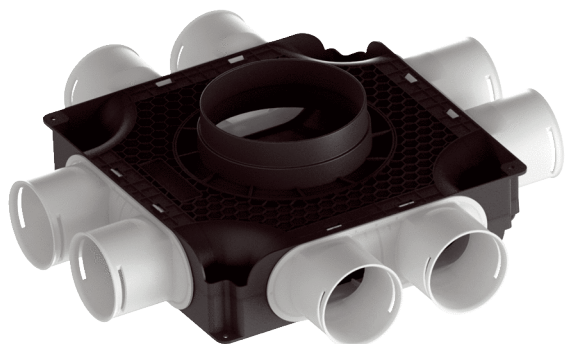

Krátká informace

Plochý kompaktní rozváděč vzduchu z plastu s kontrolou zasunutí pro 8x pružnou trubku DN 75, přívod DN 160

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Průmyslové budovy, Kancelářské budovy, Modernizace

Typové číslo


0059.2125

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Umístění	Strop / Stěna / Podlaha
Materiál	Polypropylen (PP)
Barva	Antracit
Hmotnost	1,56 kg
Hmotnost s obalem	2,28 kg
Připojovací průměr	160 mm
Připojovací průměr hadice	75 mm
Počet připojovacích hrdel	8
Vhodné pro jm. světlost	75 mm
Šířka	468 mm
Výška	85 mm
Hloubka	468 mm
Šířka s obalem	478 mm
Výška s obalem	146 mm
Hloubka s obalem	478 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799992943

MA-FV8-75

Charakteristika

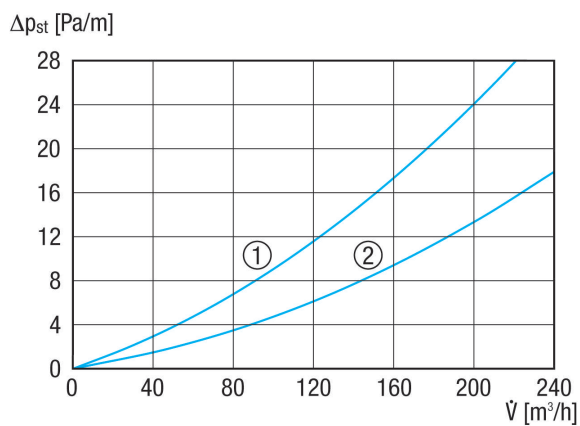

- ① Rozváděč otevřen z 50% / doporučený průtok = max. 150 m³/h
- ② Rozváděč otevřen z 100% / doporučený průtok = max. 300 m³/h

Výkres [mm]

