

MCV 50



Krátká informace

Vnitřní uzavírací mřížka, DN 500

Typové číslo


0151.0056

Technické údaje


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Směr proudění vzduchu | Přívod vzduchu / Odvětrání |
| Min. rychlost proudění | |
| Max. rychlost proudění | 2 m/s |
| Umístění | Stěna |
| Montážní poloha | svisle / vodorovně |
| Materiál | Ocelový plech, vypalovací lak |
| Barva | bílá |
| Barva lamel | černá |
| Hmotnost | 5,75 |
| Druh klapky | ruční |
| Vhodné pro jm. světlost | 500 mm |
| Volný průřez | 1.620 cm ² |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799510567 |

MCV 50

Charakteristika Tlakové ztráty

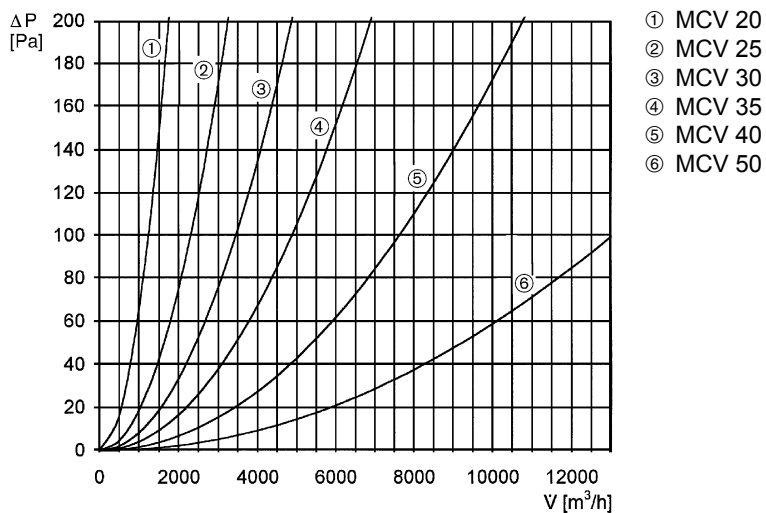

Výkres [mm]

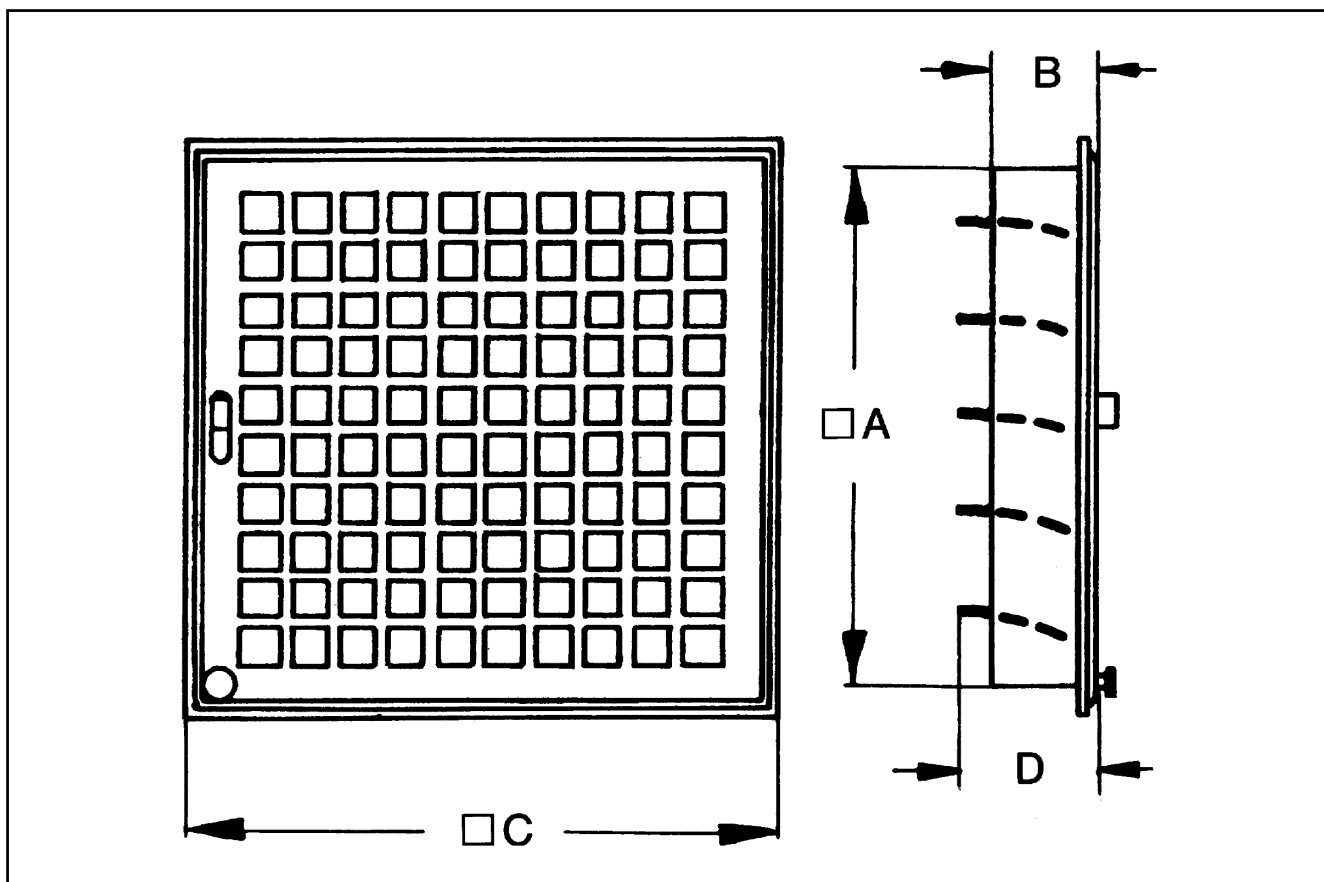



MCV 50

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| A | B | C | D |
| 522 | 55 | 555 | 75 |