



### Krátká informace

Pružná PE-HD trubka, délka 50 m, vnější průměr 63 mm, max. 20 m<sup>3</sup>/h, poloměr ohybu  $\geq$  150 mm

### Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Průmyslové budovy, Kancelářské budovy, Modernizace

Typové číslo


0055.0097

### Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Průtok	20 m <sup>3</sup> /h (doporučeno)
Umístění	Strop / Podlaha / Stěna
Materiál	Polyetylen (PE)
Data umělé hmoty	bez PVC
Chování při požáru	Hořlavá látka (třída E) podle DIN EN 13501-1: 2010)
Kruhová pevnost	$\geq$ 8 kN/m <sup>2</sup> podle EN ISO 9969
Hmotnost	16,5 kg
Hmotnost s obalem	17 kg
Jmenovitá světlost	63 mm
Vnitřní průměr	53,5 mm
Délka	50 m
Šířka	64 mm
Výška	64 mm
Hloubka	50.000 mm
Šířka s obalem	1.082 mm
Výška s obalem	332 mm
Hloubka s obalem	1.082 mm
Min. poloměr ohybu	150 mm
Teplota okolí	-20 °C až 60 °C
Balení	1 role á 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799550976

# MF-F63

## Charakteristika

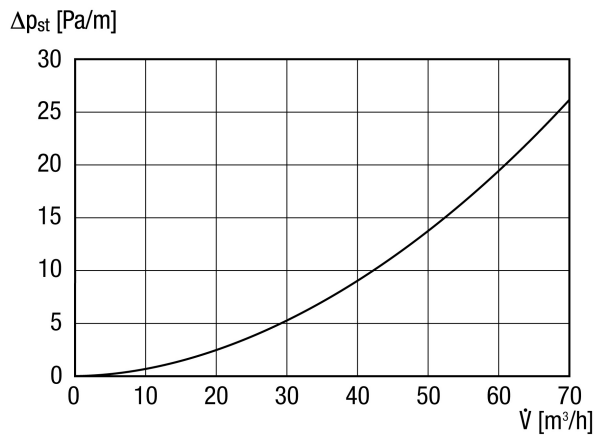

## Výkres [mm]

