

MF-F75



Krátká informace

Pružná PE-HD trubka, délka 50 m, vnější průměr 75 mm, max. 30 m³/h, poloměr ohybu ≥ 150 mm

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Průmyslové budovy, Kancelářské budovy, Modernizace

Typové číslo


0055.0096

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Průtok	30 m³/h (doporučeno)
Umístění	Strop / Podlaha / Stěna
Materiál	Polyetylen (PE)
Data umělé hmoty	bez PVC
Chování při požáru	Hořlavá látka (třída E) podle DIN EN 13501-1: 2010)
Kruhová pevnost	≥ 8 kN/m² podle EN ISO 9969
Hmotnost	17,5 kg
Hmotnost s obalem	18 kg
Jmenovitá světlost	75 mm
Vnitřní průměr	64 mm
Délka	50 m
Šířka	76 mm
Výška	76 mm
Hloubka	50.000 mm
Šířka s obalem	1.252 mm
Výška s obalem	352 mm
Hloubka s obalem	1.252 mm
Min. poloměr ohybu	150 mm
Teplota okolí	-20 °C až 60 °C
Balení	1 role á 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799550969

MF-F75

Charakteristika

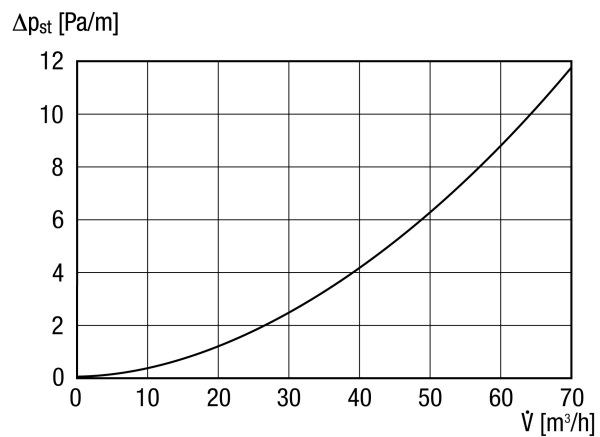

Výkres [mm]

