

MLA 20



Krátká informace

Venkovní mřížka, hliník, DN 200

Typové číslo


0151.0111

Technické údaje

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Směr proudění vzduchu | Odvod a přívod vzduchu |
| Min. rychlost proudění | |
| Max. rychlost proudění | 4 m/s |
| Instalace | venku |
| Umístění | Stěna |
| Materiál | Hliník |
| Barva | Al-elox |
| Hmotnost | 1,05 kg |
| Hmotnost s obalem | 1,17 kg |
| Vhodné pro jm. světlost | 200 mm |
| Volný průřez | 275 cm ² |
| Šířka | 252 mm |
| Výška | 230 mm |
| Hloubka | 52 mm |
| Šířka s obalem | 290 mm |
| Výška s obalem | 290 mm |
| Hloubka s obalem | 60 mm |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799511113 |

MLA 20

Charakteristika Tlakové ztráty

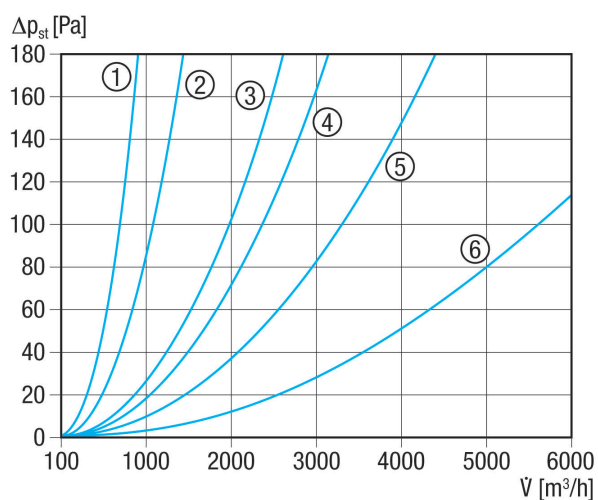

- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Výkres [mm]



| A | B | C | D | E |
|-----|-----|----|------|---|
| 230 | 252 | 52 | 61,5 | 8 |

- ① Počet lamel 7
- ② Velikost ok ochranné mřížky 7,3 x 0,8