

MLA 40



Krátká informace

Venkovní mřížka, hliník, DN 400

Typové číslo


0151.0115

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	4 m/s
Instalace	venku
Umístění	Stěna
Materiál	Hliník
Barva	Al-elox
Počet lamel	12
Velikost ok ochranné mřížky proti vniknutí drobných zvířat v cm ²	7,3 x 0,8
Hmotnost	2,5 kg
Hmotnost s obalem	2,81 kg
Vhodné pro jm. světlost	400 mm
Volný průřez	997 cm ²
Šířka	452 mm
Výška	430 mm
Hloubka	52 mm
Šířka s obalem	480 mm
Výška s obalem	485 mm
Hloubka s obalem	65 mm
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799511151


MLA 40

Charakteristika Tlakové ztráty

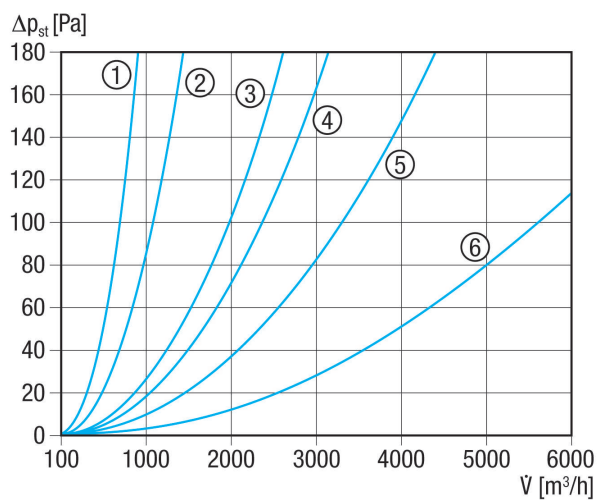

- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Výkres [mm]

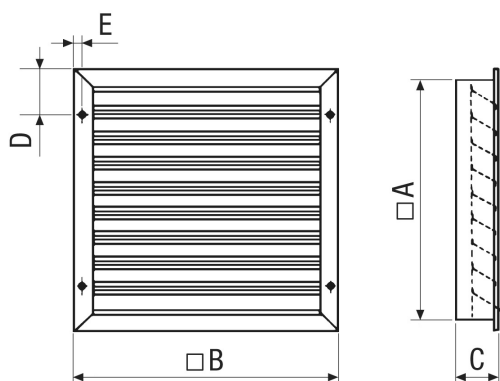

A	B	C	D	E
430	452	52	61,5	8

Počet lamel 12
 Velikost ok ochranné mřížky proti vniknutí drobných zvířat
 7,3 x 0,8