



Krátká informace

Tepelně izolovaný ventilační oblouk, 90°, delitelný na 2 x 45°, DN 125

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Novostavba, Sanace, Nebytové domy

Typové číslo


0059.0983

Technické údaje

Průtok	200 m ³ /h (doporučeno)
Materiál vnitřní stěny	Izolační polyolefinová pěna, parotěsná
Materiál trubky	Polyetylen (HDPE)
Barva	černá
Hmotnost	0,3 kg
Hmotnost s obalem	0,34 kg
Jmenovitá světlost	125 mm
Vnitřní průměr	125 mm
Vnější průměr	160 mm
Šířka	247 mm
Výška	160 mm
Hloubka	160 mm
Šířka s obalem	247 mm
Výška s obalem	160 mm
Hloubka s obalem	160 mm
Tloušťka stěny	15 mm
Teplota média	-40 °C až 95 °C
Teplota okolí	-40 °C až 95 °C
Tepelná vodivost	0,040 W/m*K při 40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599838

MT-B125 90/45

Charakteristika

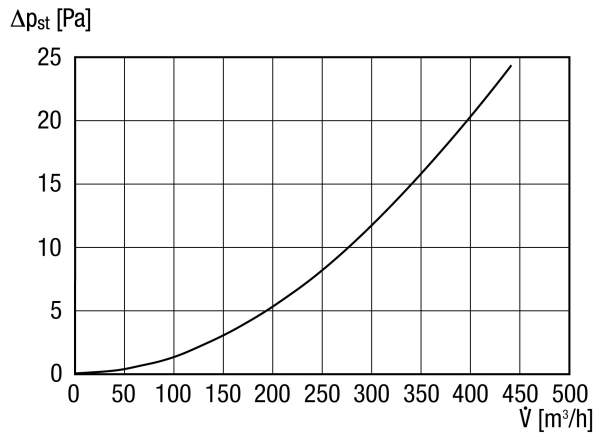

Výkres [mm]

① Dělicí linka pro 45°-oblouky

