



### Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 125

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0601

### Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	1,66 kg
Hmotnost s obalem	2,28 kg
Připojovací průměr	125 mm
Vhodné pro jm. světlost	125 mm
Šířka	235 mm
Výška	235 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	265 mm
Výška s obalem	265 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	7 dB
Vložený útlum při 125 Hz	7 dB
Vložený útlum při 250 Hz	14 dB
Vložený útlum při 500 Hz	24 dB
Vložený útlum při 1 kHz	45 dB
Vložený útlum při 2 kHz	53 dB
Vložený útlum při 4 kHz	28 dB
Vložený útlum při 8 kHz	24 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926016

# RSR 12/50-1

## Charakteristika

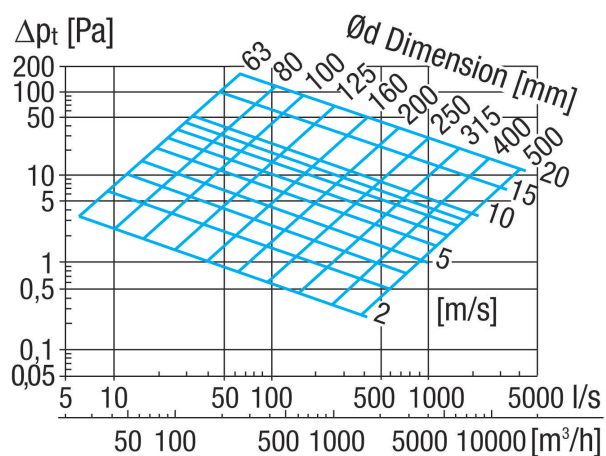

## Výkres [mm]

