

### Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 160

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0314

### Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	1,9 kg
Hmotnost s obalem	1,84 kg
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka	212 mm
Výška	212 mm
Hloubka	1.120 mm
Šířka s obalem	220 mm
Výška s obalem	225 mm
Hloubka s obalem	1.190 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	11 dB
Vložený útlum při 500 Hz	23 dB
Vložený útlum při 1 kHz	46 dB
Vložený útlum při 2 kHz	27 dB
Vložený útlum při 4 kHz	17 dB
Vložený útlum při 8 kHz	16 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923145


# RSR 16

## Charakteristika Tlakové ztráty

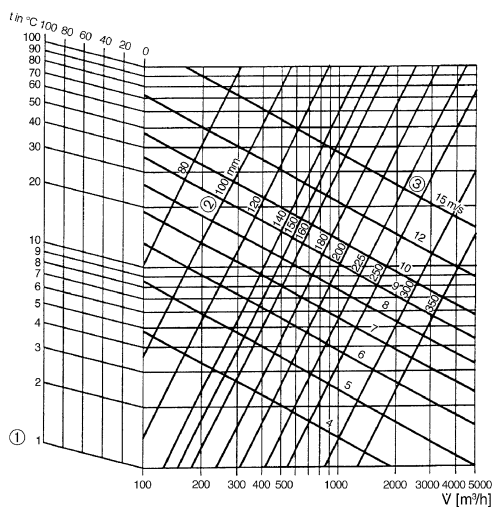

- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

## Výkres [mm]

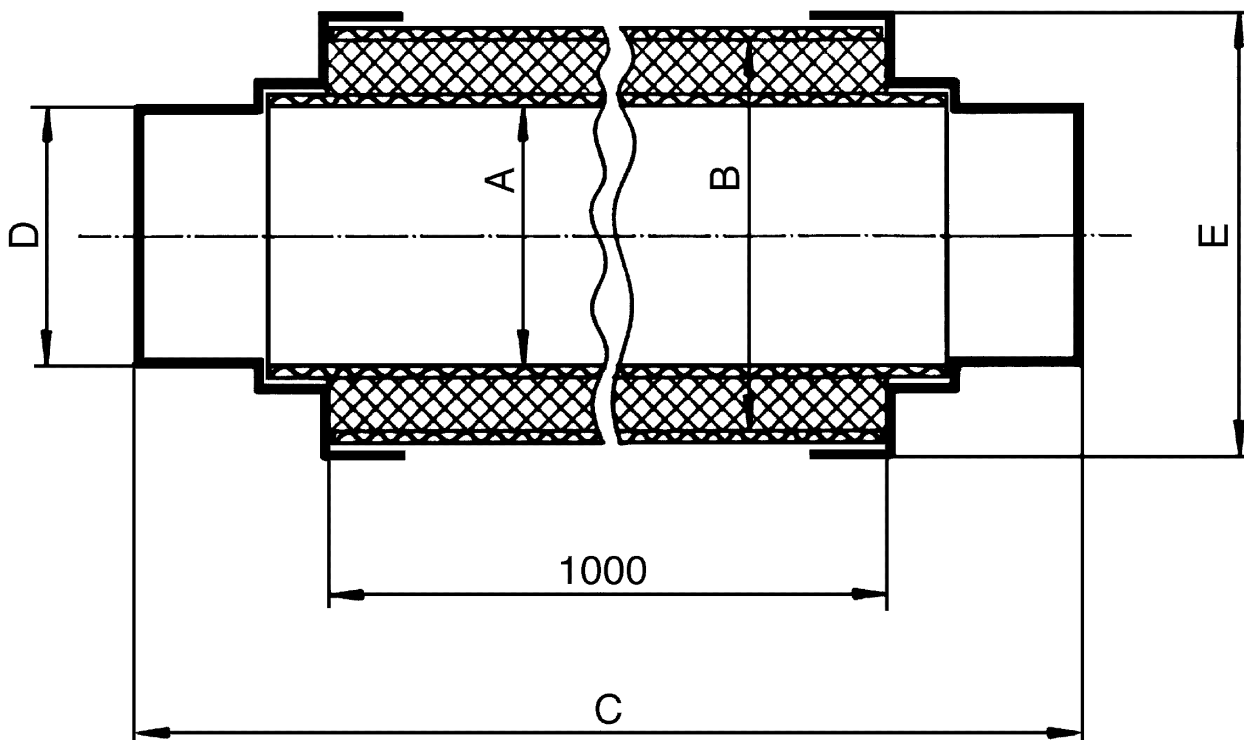



# RSR 16

A	B	C	D	E
160	200	1.120	159,5	250