

Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 180

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0315

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	2,1 kg
Hmotnost s obalem	1,93 kg
Jmenovitá světlost	180 mm
Šířka	236 mm
Výška	236 mm
Hloubka	1.120 mm
Šířka s obalem	270 mm
Výška s obalem	270 mm
Hloubka s obalem	1.185 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	10 dB
Vložený útlum při 500 Hz	22 dB
Vložený útlum při 1 kHz	42 dB
Vložený útlum při 2 kHz	25 dB
Vložený útlum při 4 kHz	16 dB
Vložený útlum při 8 kHz	14 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923152


RSR 18

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]

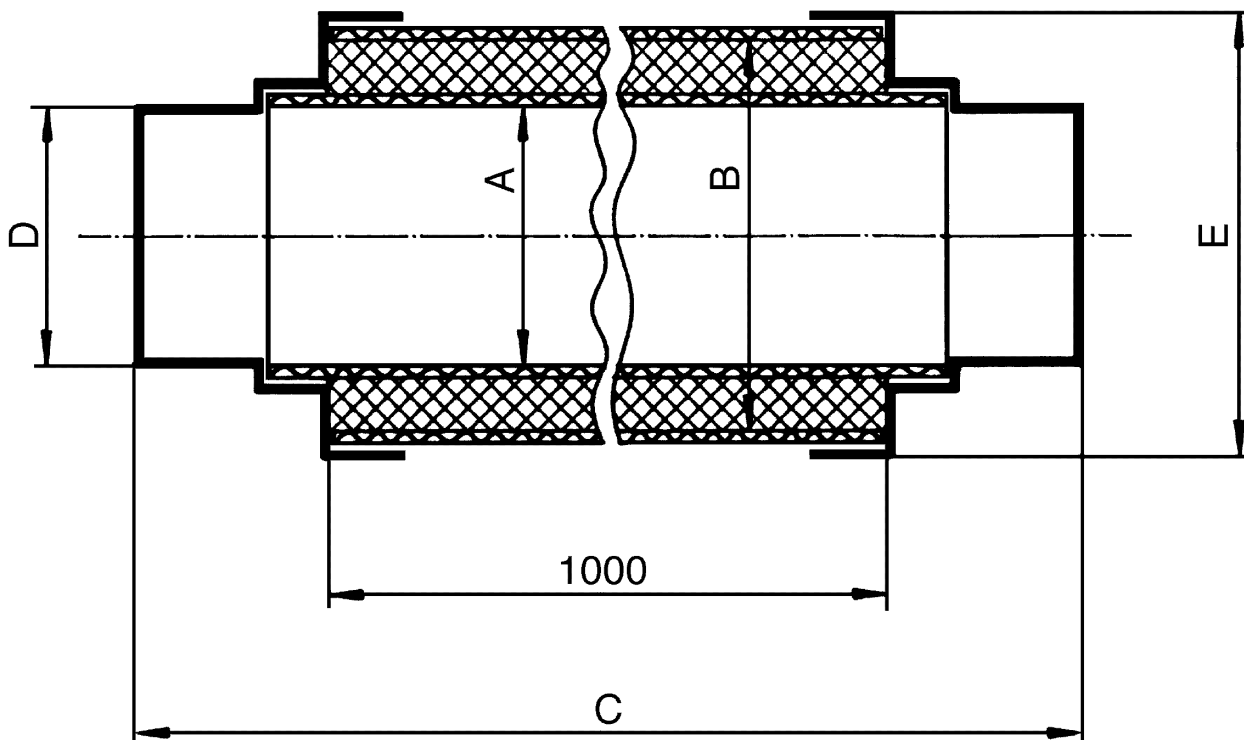



RSR 18

A	B	C	D	E
180	224	1.120	179,5	280