



Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 25 mm, délka 1000 mm, DN 200

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0597

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	1,5 kg
Hmotnost s obalem	2,12 kg
Připojovací průměr	200 mm
Vhodné pro jm. světlost	200 mm
Šířka	260 mm
Výška	260 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	265 mm
Výška s obalem	265 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	2 dB
Vložený útlum při 125 Hz	2 dB
Vložený útlum při 250 Hz	4 dB
Vložený útlum při 500 Hz	9 dB
Vložený útlum při 1 kHz	21 dB
Vložený útlum při 2 kHz	28 dB
Vložený útlum při 4 kHz	12 dB
Vložený útlum při 8 kHz	13 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925972

RSR 20-1

Charakteristika

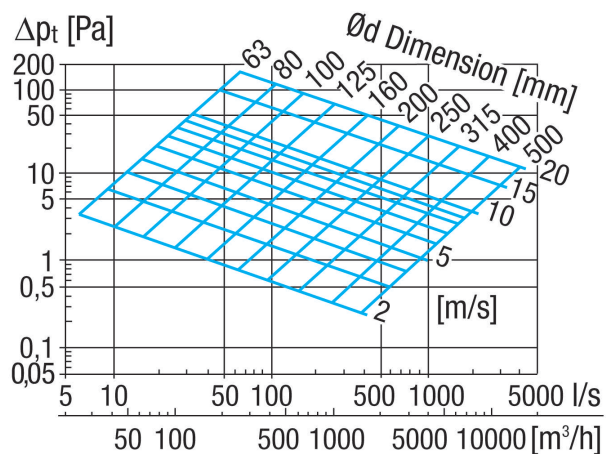

Výkres [mm]

