

### Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 200

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0316

### Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	2,4 kg
Hmotnost s obalem	2,2 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	262,5 mm
Výška	262,5 mm
Hloubka	1.120 mm
Šířka s obalem	270 mm
Výška s obalem	270 mm
Hloubka s obalem	1.190 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	9 dB
Vložený útlum při 500 Hz	21 dB
Vložený útlum při 1 kHz	40 dB
Vložený útlum při 2 kHz	23 dB
Vložený útlum při 4 kHz	15 dB
Vložený útlum při 8 kHz	13 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923169


# RSR 20

## Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

## Výkres [mm]

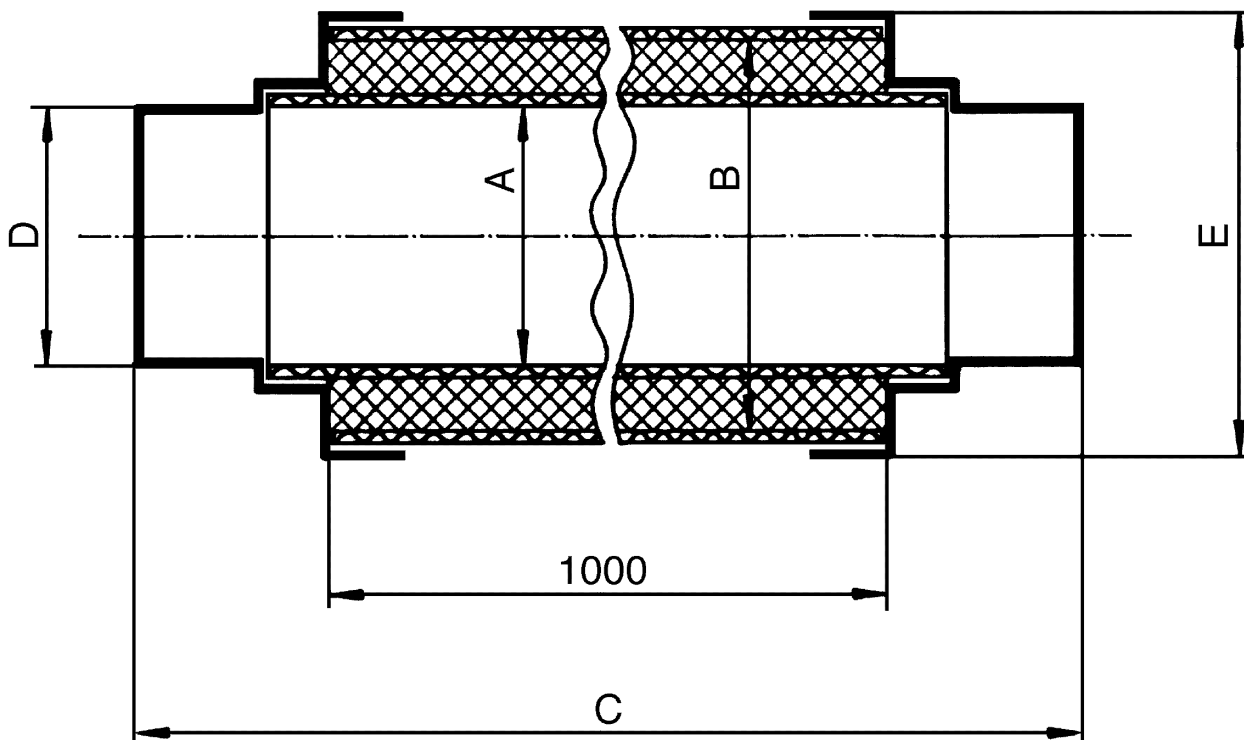



# RSR 20

A	B	C	D	E
200	250	1.120	199,5	300