



### Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 200

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0604

### Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	2,15 kg
Hmotnost s obalem	2,9 kg
Připojovací průměr	200 mm
Vhodné pro jm. světlost	200 mm
Šířka	310 mm
Výška	310 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	320 mm
Výška s obalem	350 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	4 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	9 dB
Vložený útlum při 500 Hz	17 dB
Vložený útlum při 1 kHz	37 dB
Vložený útlum při 2 kHz	26 dB
Vložený útlum při 4 kHz	14 dB
Vložený útlum při 8 kHz	15 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926047

# RSR 20/50-1

## Charakteristika

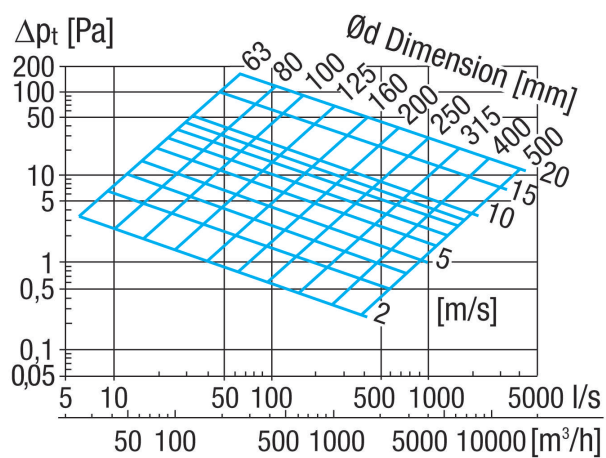

## Výkres [mm]

