

RSR 20/50



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 200

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0326

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	2,34 kg
Hmotnost s obalem	3,07 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	1.120 mm
Výška	312,5 mm
Hloubka	312,5 mm
Šířka s obalem	1.180 mm
Výška s obalem	315 mm
Hloubka s obalem	315 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	9 dB
Vložený útlum při 500 Hz	16 dB
Vložený útlum při 1 kHz	32 dB
Vložený útlum při 2 kHz	22 dB
Vložený útlum při 4 kHz	15 dB
Vložený útlum při 8 kHz	15 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923268


RSR 20/50

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]

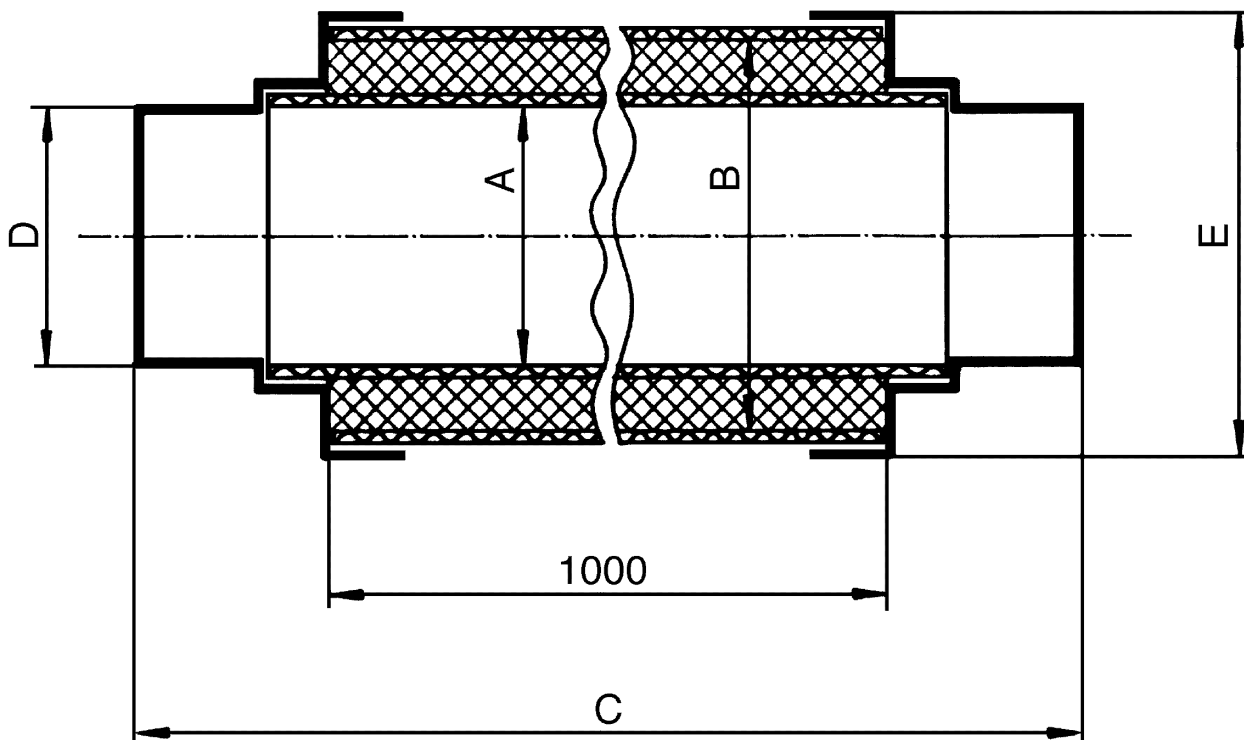

RSR 20/50

A	B	C	D	E
200	300	1.120	199,5	312,5