


# RSR 25/50-1

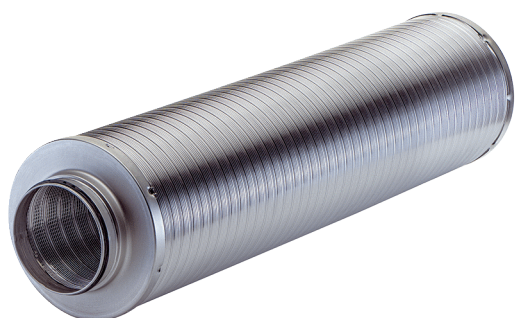

## Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 250

## Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0605

## Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	2,7 kg
Hmotnost s obalem	3,7 kg
Připojovací průměr	250 mm
Vhodné pro jm. světlost	250 mm
Šířka	365 mm
Výška	365 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	400 mm
Výška s obalem	400 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	7 dB
Vložený útlum při 500 Hz	13 dB
Vložený útlum při 1 kHz	32 dB
Vložený útlum při 2 kHz	16 dB
Vložený útlum při 4 kHz	10 dB
Vložený útlum při 8 kHz	15 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926054

# RSR 25/50-1

## Charakteristika



## Výkres [mm]

