

Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 280

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo

0092.0318

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	3,6 kg
Hmotnost s obalem	4,85 kg
Jmenovitá světlost	280 mm
Šířka	362,5 mm
Výška	362,5 mm
Hloubka	1.170 mm
Šířka s obalem	380 mm
Výška s obalem	380 mm
Hloubka s obalem	1.195 mm
Vložený útlum při 63 Hz	1 dB
Vložený útlum při 125 Hz	2 dB
Vložený útlum při 250 Hz	4 dB
Vložený útlum při 500 Hz	9 dB
Vložený útlum při 1 kHz	18 dB
Vložený útlum při 2 kHz	19 dB
Vložený útlum při 4 kHz	9 dB
Vložený útlum při 8 kHz	9 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923183


RSR 28

Charakteristika Tlakové ztráty



- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]

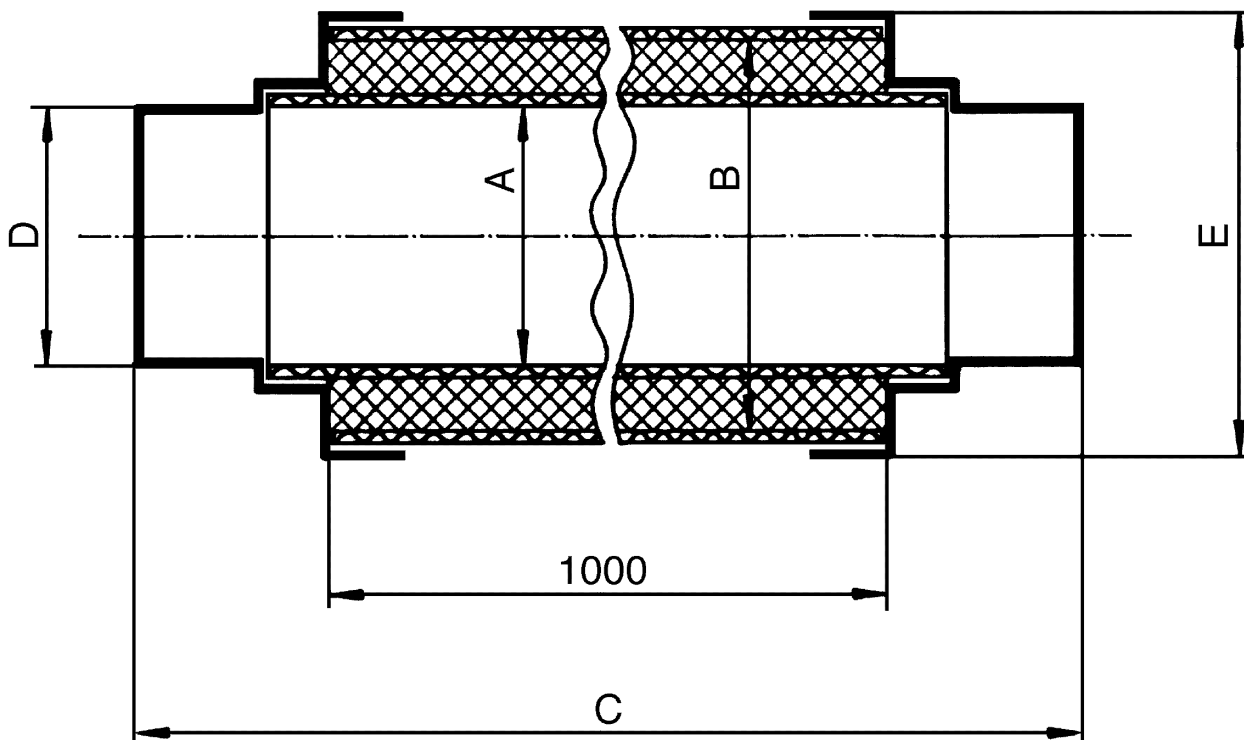



RSR 28

A	B	C	D	E
280	355	1.170	279,5	362,5