

Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 25 mm, délka 1000 mm, DN 315

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0599

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	2,8 kg
Hmotnost s obalem	3,86 kg
Připojovací průměr	315 mm
Vhodné pro jm. světlost	315 mm
Šířka	365 mm
Výška	365 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	400 mm
Výška s obalem	400 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	1 dB
Vložený útlum při 125 Hz	1 dB
Vložený útlum při 250 Hz	2 dB
Vložený útlum při 500 Hz	5 dB
Vložený útlum při 1 kHz	16 dB
Vložený útlum při 2 kHz	13 dB
Vložený útlum při 4 kHz	8 dB
Vložený útlum při 8 kHz	10 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925996

RSR 31-1

Charakteristika

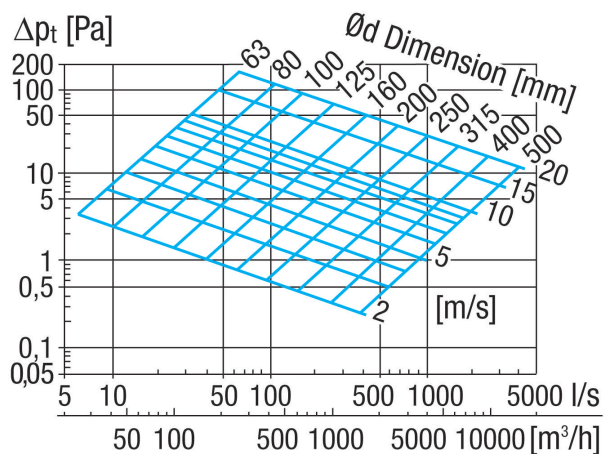

Výkres [mm]

