

### Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 315

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0319

### Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	3,3 kg
Hmotnost s obalem	4,27 kg
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka	1.170 mm
Výška	367,5 mm
Hloubka	367,5 mm
Šířka s obalem	1.185 mm
Výška s obalem	375 mm
Hloubka s obalem	375 mm
Vložený útlum při 63 Hz	2 dB
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	6 dB
Vložený útlum při 500 Hz	16 dB
Vložený útlum při 1 kHz	33 dB
Vložený útlum při 2 kHz	15 dB
Vložený útlum při 4 kHz	9 dB
Vložený útlum při 8 kHz	11 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923190


# RSR 31

## Charakteristika Tlakové ztráty

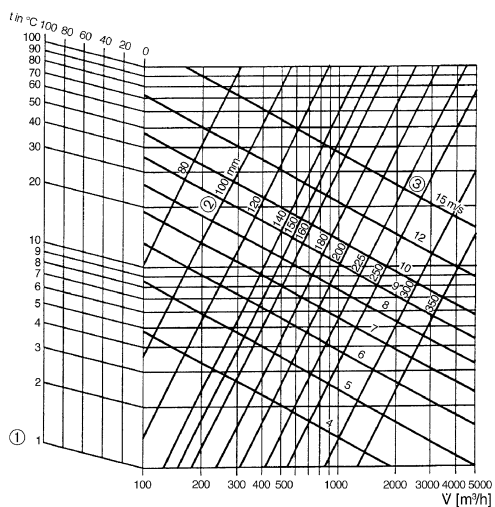

- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

## Výkres [mm]

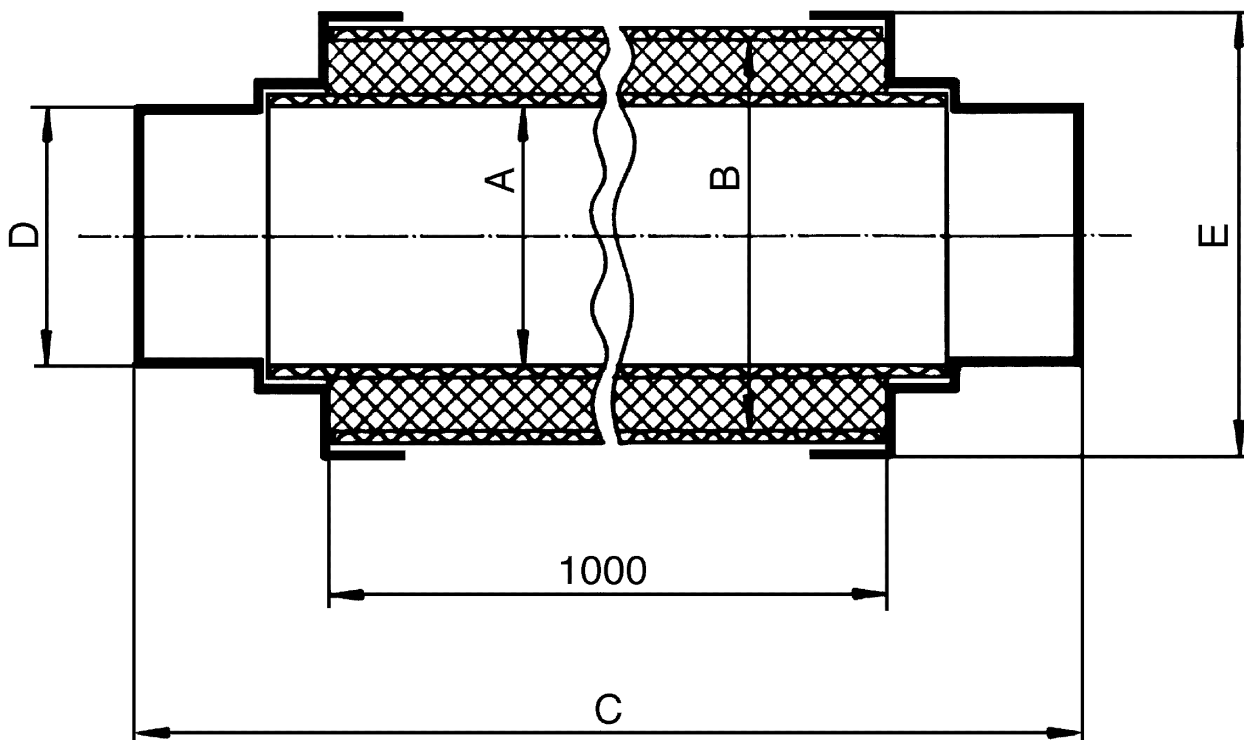

# RSR 31



A	B	C	D	E
315	355	1.170	314,5	400