


# RSR 31/50-1

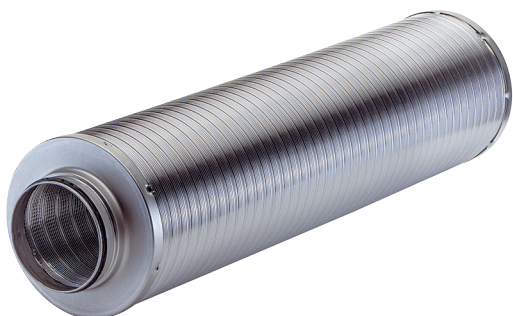

## Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 315

## Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0606

## Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	3 kg
Hmotnost s obalem	4,25 kg
Připojovací průměr	315 mm
Vhodné pro jm. světlost	315 mm
Šířka	410 mm
Výška	410 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	420 mm
Výška s obalem	420 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	2 dB
Vložený útlum při 250 Hz	5 dB
Vložený útlum při 500 Hz	11 dB
Vložený útlum při 1 kHz	28 dB
Vložený útlum při 2 kHz	12 dB
Vložený útlum při 4 kHz	9 dB
Vložený útlum při 8 kHz	12 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926061

# RSR 31/50-1

## Charakteristika

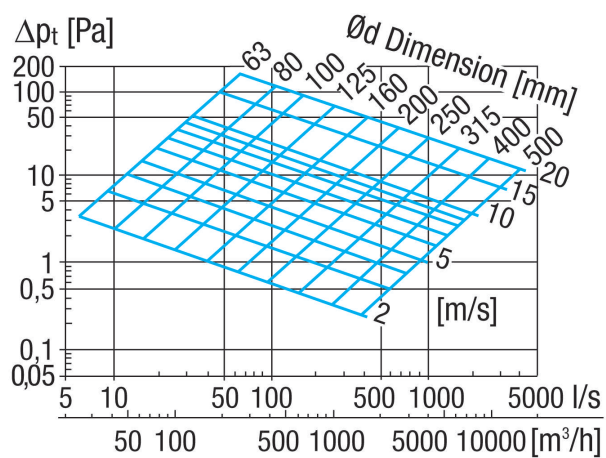

## Výkres [mm]

