


RSR 35/50-1

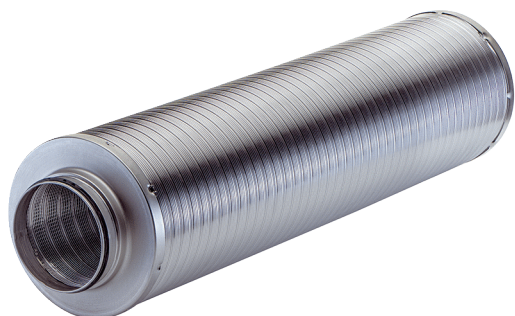

Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 355

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0607

Technické údaje

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Provedení | 50 mm zvukově izolační vrstva |
| Umístění | Ventilátory |
| Materiál | Hliník |
| Barva | stříbrná |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| Hmotnost s obalem | 5,12 kg |
| Připojovací průměr | 355 mm |
| Vhodné pro jm. světlost | 355 mm |
| Šířka | 460 mm |
| Výška | 460 mm |
| Hloubka | 1.000 mm |
| Šířka s obalem | 520 mm |
| Výška s obalem | 520 mm |
| Hloubka s obalem | 1.175 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz | 2 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz | 3 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz | 6 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz | 12 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz | 25 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz | 11 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz | 8 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz | 11 dB |
| Vložený útlum celkem | |
| Vložený útlum | |
| Odhlučnění | ano |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799926078 |

RSR 35/50-1

Charakteristika

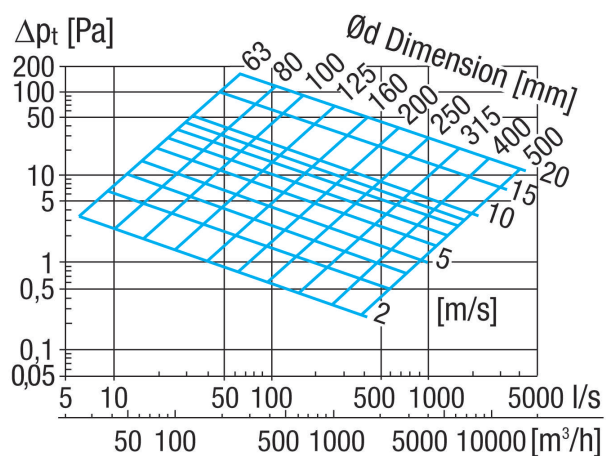

Výkres [mm]

