

RSR 35/50



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 355

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0335

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	3,8 kg
Hmotnost s obalem	5,31 kg
Jmenovitá světlost	355 mm
Šířka	463,5 mm
Výška	463,5 mm
Hloubka	1.220 mm
Šířka s obalem	525 mm
Výška s obalem	525 mm
Hloubka s obalem	1.180 mm
Vložený útlum při 63 Hz	
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	8 dB
Vložený útlum při 500 Hz	18 dB
Vložený útlum při 1 kHz	27 dB
Vložený útlum při 2 kHz	11 dB
Vložený útlum při 4 kHz	9 dB
Vložený útlum při 8 kHz	7 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923350


RSR 35/50

Charakteristika Tlakové ztráty

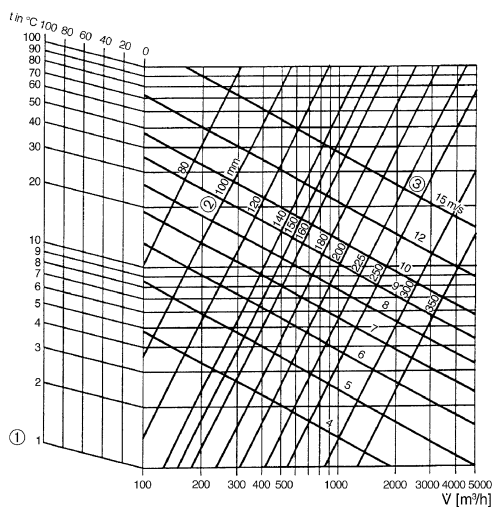

- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]

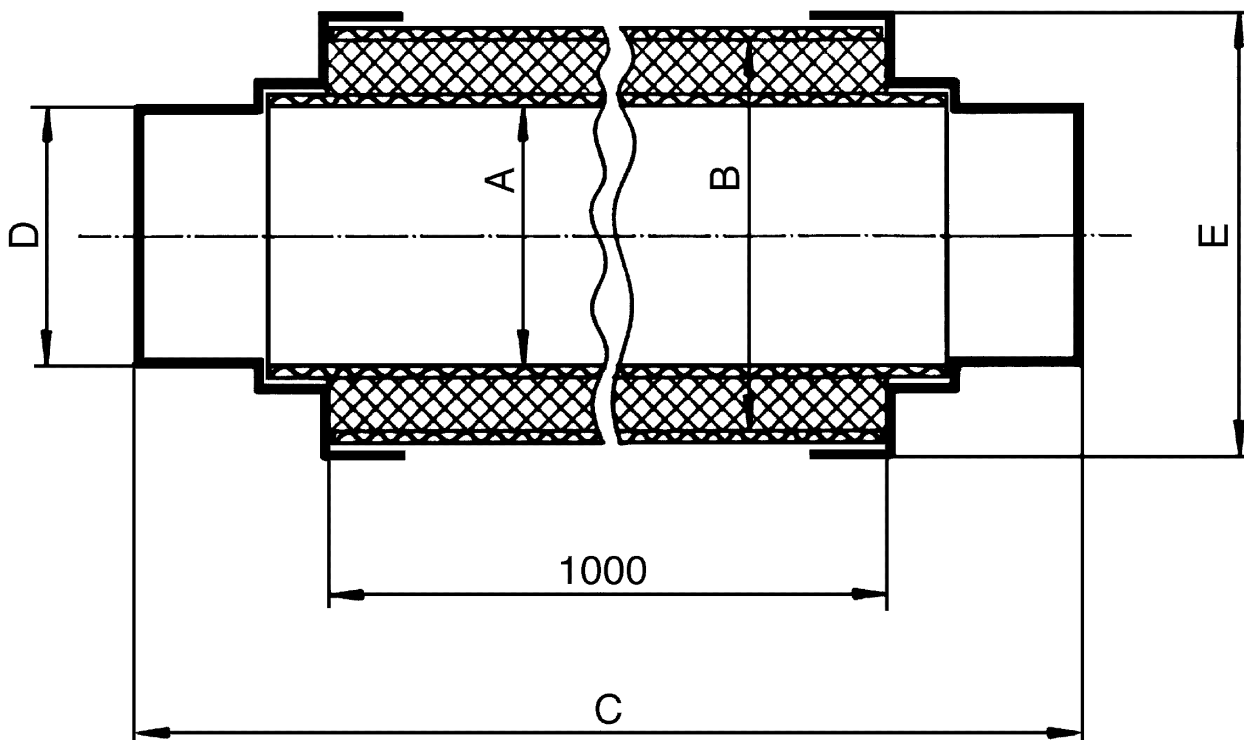

RSR 35/50

A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5