



Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 400

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0608

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	4,4 kg
Hmotnost s obalem	5,82 kg
Připojovací průměr	400 mm
Vhodné pro jm. světlost	400 mm
Šířka	510 mm
Výška	510 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	520 mm
Výška s obalem	520 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	2 dB
Vložený útlum při 125 Hz	3 dB
Vložený útlum při 250 Hz	6 dB
Vložený útlum při 500 Hz	12 dB
Vložený útlum při 1 kHz	19 dB
Vložený útlum při 2 kHz	8 dB
Vložený útlum při 4 kHz	6 dB
Vložený útlum při 8 kHz	9 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926085

RSR 40/50-1

Charakteristika

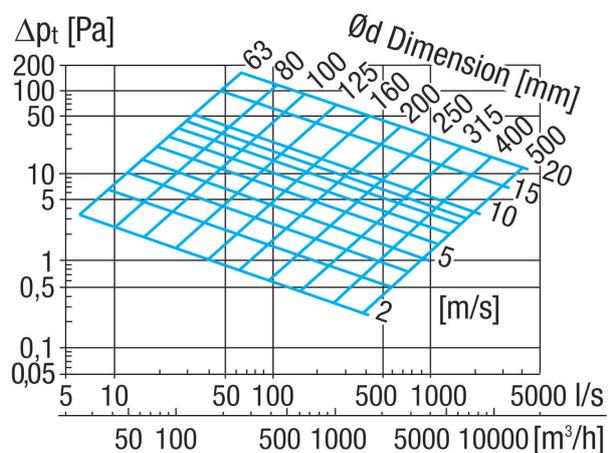

Výkres [mm]

