

RSR 8-1



Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 25 mm, délka 1000 mm, DN 80

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0591

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	0,85 kg
Hmotnost s obalem	1,22 kg
Připojovací průměr	80 mm
Vhodné pro jm. světlost	80 mm
Šířka	135 mm
Výška	135 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	165 mm
Výška s obalem	165 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	4 dB
Vložený útlum při 125 Hz	5 dB
Vložený útlum při 250 Hz	10 dB
Vložený útlum při 500 Hz	18 dB
Vložený útlum při 1 kHz	38 dB
Vložený útlum při 2 kHz	55 dB
Vložený útlum při 4 kHz	40 dB
Vložený útlum při 8 kHz	27 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925910

RSR 8-1

Charakteristika

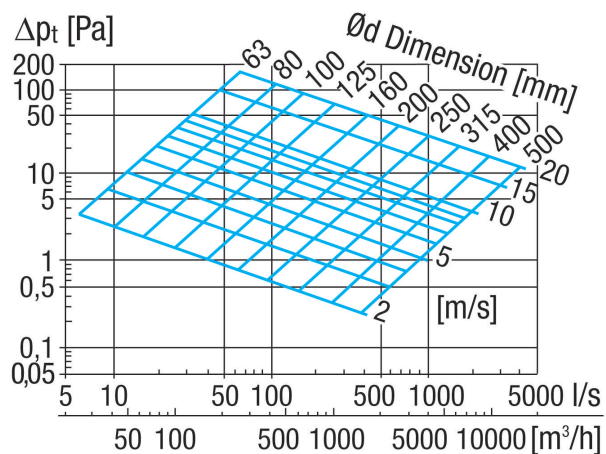

Výkres [mm]

