



### Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 80

### Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0320

### Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	1,5 kg
Hmotnost s obalem	2 kg
Jmenovitá světlost	80 mm
Šířka	189,5 mm
Výška	189,5 mm
Hloubka	1.120 mm
Šířka s obalem	220 mm
Výška s obalem	220 mm
Hloubka s obalem	1.195 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	13 dB
Vložený útlum při 250 Hz	19 dB
Vložený útlum při 500 Hz	30 dB
Vložený útlum při 1 kHz	47 dB
Vložený útlum při 2 kHz	58 dB
Vložený útlum při 4 kHz	33 dB
Vložený útlum při 8 kHz	28 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923206


# RSR 8/50

## Charakteristika Tlakové ztráty

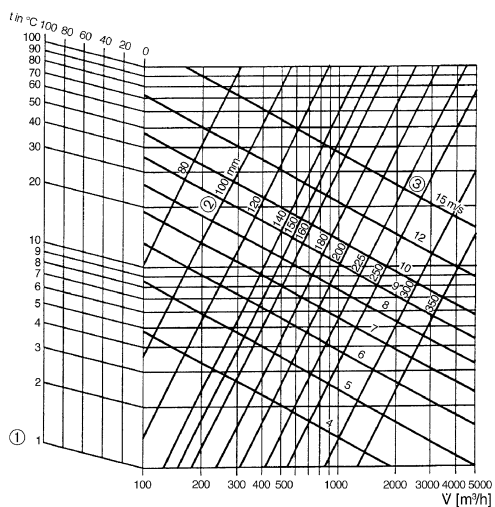

- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

## Výkres [mm]

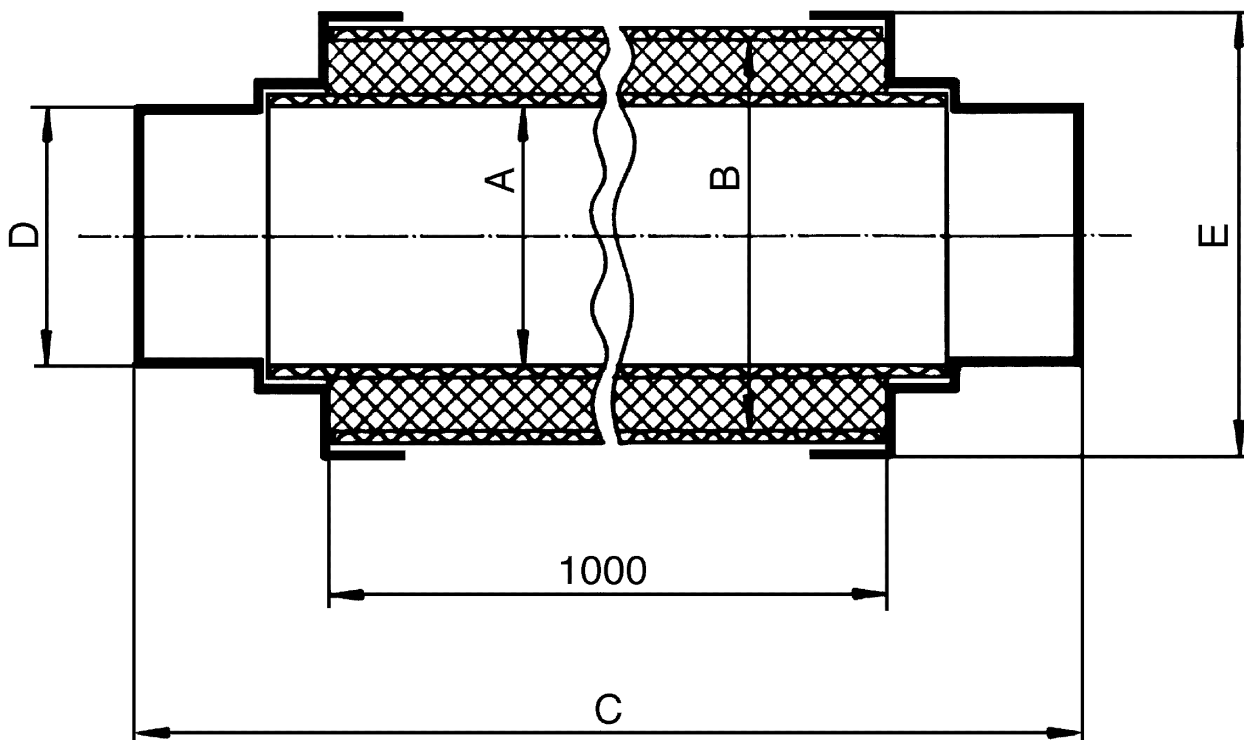



# RSR 8/50

A	B	C	D	E
80	180	1.120	79,5	189,5