


WHP 25-22

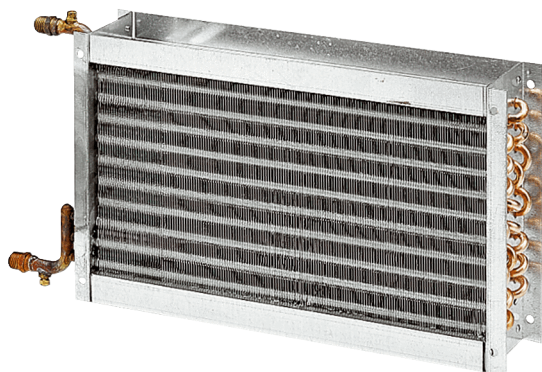

Krátká informace

Kanálový vodní ohřivač vzduchu 500 mm x 300 mm

Typové číslo


0082.0112

Technické údaje

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Min. rychlost proudění | |
| Max. rychlost proudění | 3,5 m/s |
| Umístění | Kanál |
| Montážní poloha | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| Hmotnost s obalem | 5,86 kg |
| Rozměr kanálu | 500 mm x 300 mm |
| Šířka | 645 mm |
| Výška | 370 mm |
| Hloubka | 110 mm |
| Šířka s obalem | 825 mm |
| Výška s obalem | 460 mm |
| Hloubka s obalem | 145 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu | Voda |
| Topný výkon | 21.700 W |
| Hmotnostní tok | 936 kg/h |
| Teplota přívodu | 70 °C |
| Teplota zpátečky | 50 °C |
| Max. teplota vody | 100 °C |
| Max. tlak vody | 8 bar |
| Rozdíl tlaku vody | 10.000 Pa |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | D |
| GTIN (EAN) | 4012799821120 |


WHP 25-22

Charakteristika Tlakové ztráty

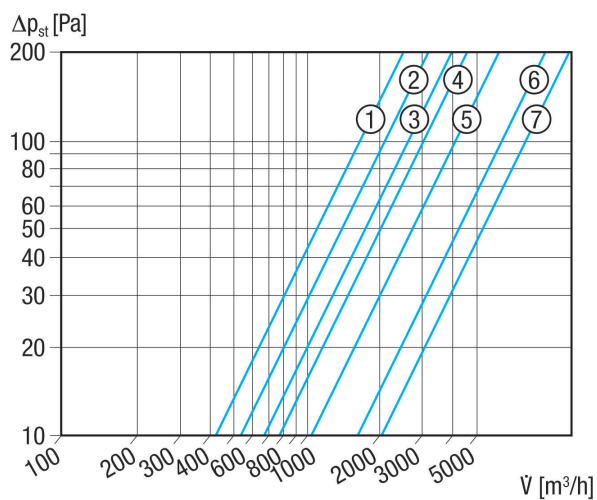


- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

Charakteristika

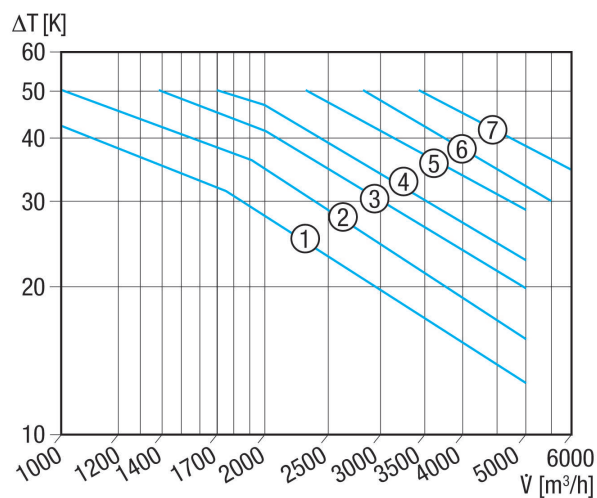

WHP 25-22

Výkres [mm]

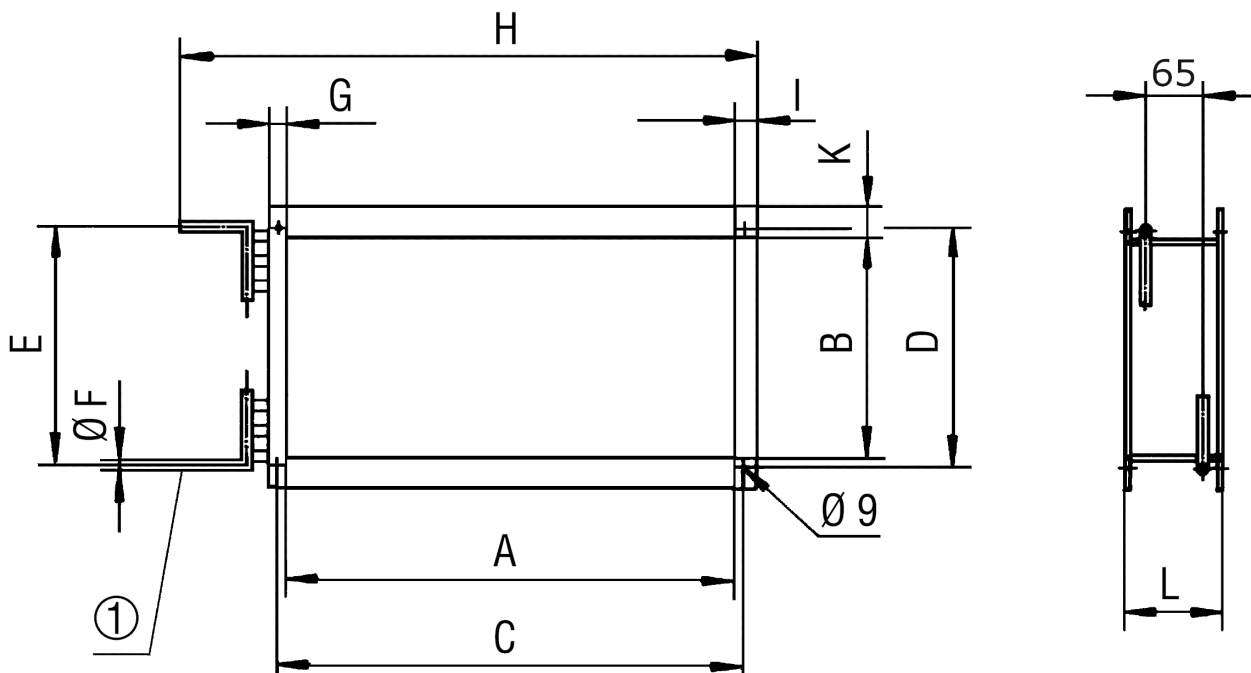

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| 500 | 300 | 520 | 320 | 322 | 16 | 20 | 645 | 25 | 35 | 110 |

① Palcový závit: 1/2" u WHP 22-18 a WHP 25-22; 3/4" u WHP 28-29, WHP 31-34 a WHP 35-43; 1" u WHP 50-55 a WHP 56-69