

# ZEG 2000



## Krátká informace

Centrální systém odvětrání bez výměníku tepla

## Příklady použití

Nízkoenergetický dům, Rodinný dům, Byt, Obytný prostor, Sanace

Typové číslo

0086.0202

## Technické údaje

Průtok	260 m <sup>3</sup> /h (Při systémovém tlaku 100 Pa)
Počet otáček	330 1/min / 625 1/min / 1.180 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Příkon	12 W / 24 W / 55 W
I <sub>Max</sub>	0,13 A / 0,18 A / 0,24 A
Druh krytí	IP 20
Umístění	Sklep / Skladiště / Podkroví / Hospodářský prostor / Kotelna
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Druh systému	centrální
Materiál	Umělá hmota
Hmotnost	3,98 kg
Hmotnost s obalem	4 kg
Připojovací průměr	125 mm
Šířka s obalem	370 mm
Výška s obalem	300 mm
Hloubka s obalem	340 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799862024

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA2</sub> , vysoký (dB(A))	17	41	45	46	49	38	37	32	52
L <sub>WA2</sub> , střední (dB(A))	13	31	39	42	39	33	31	25	46

# ZEG 2000


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA2}$ , nízký (dB(A))	9	23	41	33	22	16	50	45	42
$L_{WA5}$ , vysoký (dB(A))	41	47	49	48	50	47	27	18	57
$L_{WA5}$ , střední (dB(A))	22	31	40	36	32	29	9	7	43
$L_{WA5}$ , nízký (dB(A))	14	26	29	23	18	12	54	50	32
$L_{WA8}$ , vysoký (dB(A))	40	44	49	51	60	56	32	23	63
$L_{WA8}$ , střední (dB(A))	22	28	49	38	40	37	2	–	50
$L_{WA8}$ , nízký (dB(A))	15	26	44	32	26	19	–	–	44

$L_{WA2}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro.

$L_{WA5}$ = akustický výkon v dB pro volné sání.

$L_{WA8}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlač.

## Charakteristika

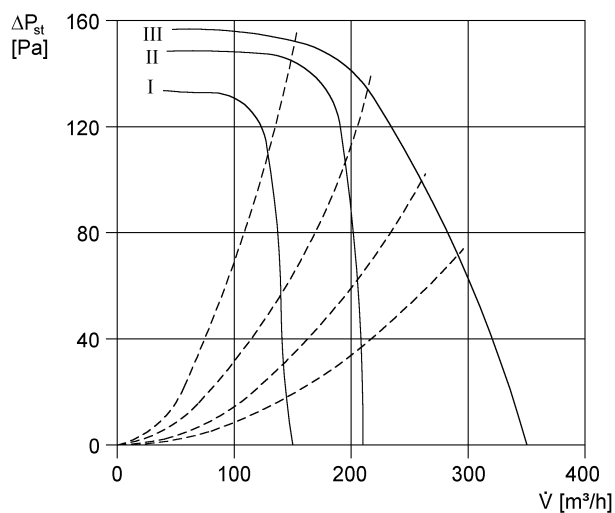

# ZEG 2000

Výkres [mm]

