

ER-AS

ER-AS pro odsávání WC

- hliníkovou ohebnou trubkou AFR 80 na vedení ze stáčené trubky nebo
- ohebnou trubkou MF-F90 bez přechodky nebo
- plechovým obloukem MF-B75 nebo spojkou MF-FSM75 na trubku MF-F75

Odsávací hrdlo k ER-UPD a ER-UP/G pro odvětrání sedátka WC. Současné odvětrávání prostoru a sedátka WC.

Podmínka: Výtoková trubka ze splachovače musí být vybavena odbočkou DN 70.


Propojení mezi splachovací trubkou a ventilátorem DN 70 z důvodu malé rychlosti vzduchu a efektivního odsávání.

Kombinovat s ER 60 nebo ER 100.

Doporučení pro splachovací nádrž: TECE univerzální modul pro WC s TECE splachovací nádrží, s vývodem pro odsávání pachu. TECE-obj.číslo: 9.300.003

www.tece.de

Tel: 0 25 72 / 928-0

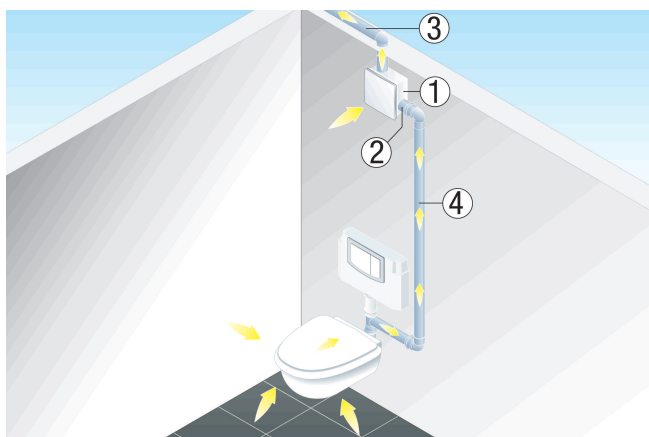

- ① Zapuštěné pouzdro ER-UP/G
- ② Sací hrdlo ER-AS
- ③ Napojení na odvětrávací potrubí:
- ④ HT trubka DN 70