


## MS 150 S

### MS a MS...S

- Pro kruhová vedení (především stáčené trubky) podle EN 1506, pro uzavření nebo stálou regulaci průtoku vzduchu v prostorových vzduchotechnických zařízeních. Především vhodné ve stísněných prostorech. Použití příslušenství MAICO MSR 100 - 160 značně ulehčuje montážní práce. Jednotka se sestává z pohonu a vzduchové klapky.
- Další společné parametry:
  - Snížení proudu v standby resp. přídržném módu
  - Bezúdržbové listy klapky i servomotor
  - Lze použít v zařízeních do 1000 Pa
  - Druh krytí IP 54
  - Po instalaci samonastavovací
- MS napájecí napětí 230 V: Klapka s nastavením poloh: Úhel otevření lze pomocí mechanického dorazu nastavit tak, aby se klapka neuzavřela kompletně. Například lze tímto způsobem jednoduše realizovat snížené a základní větrání.
- MS...S napájecí napětí 24 V AC/DC: Klapka s plynulým nastavením. Regulace klapky prostřednictvím signálu 2-10V.
- 

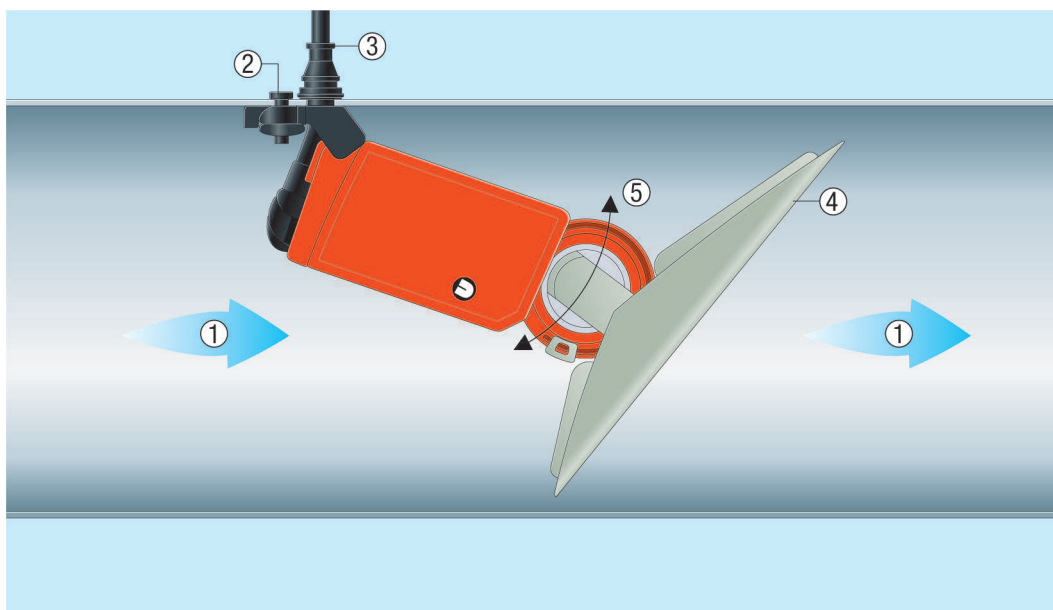

- 1 - směr proudění
- 2 - upevnění
- 3 - průchod kabelu
- 4 - list klapky
- 5 - směr otáčení listu klapky