


## RS 30

### **Stěnový ventilátor s klapkou RS a servomotorem MS**

U přívodních ventilátorů se doporučuje kombinace s venkovní klapkou RS. Pro takový provoz je potřeba servomotor MS 2 pro otevírání a zavírání lamel.

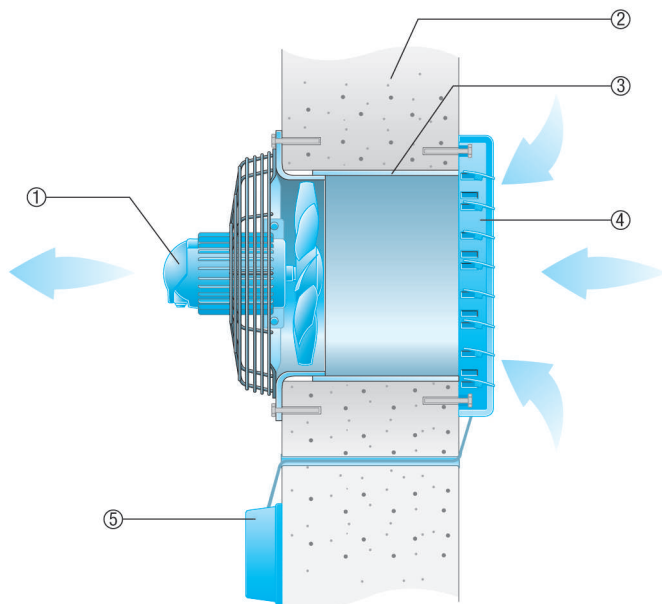

- ① Ventilátor EZQ/DZQ/EZS/DZS
- ② Venkovní stěna
- ③ Prodlužovací trubka VH
- ④ Uzavírací klapka RS
- ⑤ Servopohon MS2