


SDE 8

Pokyny pro montáž

- Před instalací lze podle odpovídajících požadavků odstranit oválné záslepky.
- Čím více zátek bude odstraněno, tím nižší bude tlaková ztráta ale i schopnost tlumení hluku.
- Vyššího tlumení hluku bude docíleno instalací více vsuvných tlumičů hluku za sebou. V tomto případě se doporučuje odstranit maximálně možné množství zátek, aby tlaková ztráta na tlumiči hluku byla co nejnižší.

Požadované odstupy

- Níže uvedené odstupy mezi jednotlivými tlumiči hluku musí být bezpodmínečně dodrženy. V opačném případě jsou uvedené hodnoty v tabulce neplatné.

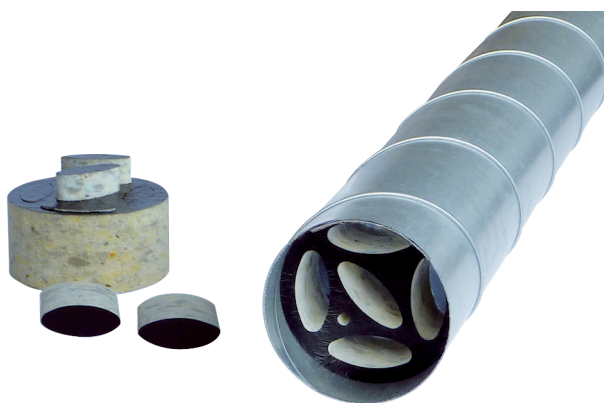

Vložený útlum hluku D v dB pro SDE 8

Otvory	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
0	-	9,0	5,0	11,5	14,5	18,0	20,0	24,0
1	-	4,5	3,5	7,5	11,5	10,5	17,5	21,0
3	-	4,5	2,5	5,0	8,0	9,5	13,0	15,5