


- L1/N - napájení 230V/50Hz
- PE - ochranný vodič
- 10 V / GND - napájení 10 VDC
- E1 - řídicí napětí rychlosti otáčení - vstup (0-10V)
- A1 - rychlost otáčení - výstup
- 1/2 - kontakt není obsazen (při připojené regulaci tlaku)
- PWM - regulace rychlosti otáčení PWM
- DP - potenciometr rychlosti otáčení
- ODA - volba vyhodnocení rychlosti otáčení
- n - počet otáček (příklad: 10 Hz x 60 = 600 rpm)
- REP - revizní vypínač
- M - motor

MDR 18 / 22 / 25 / 31 s regulátorem tlaku a teploty EAT EC

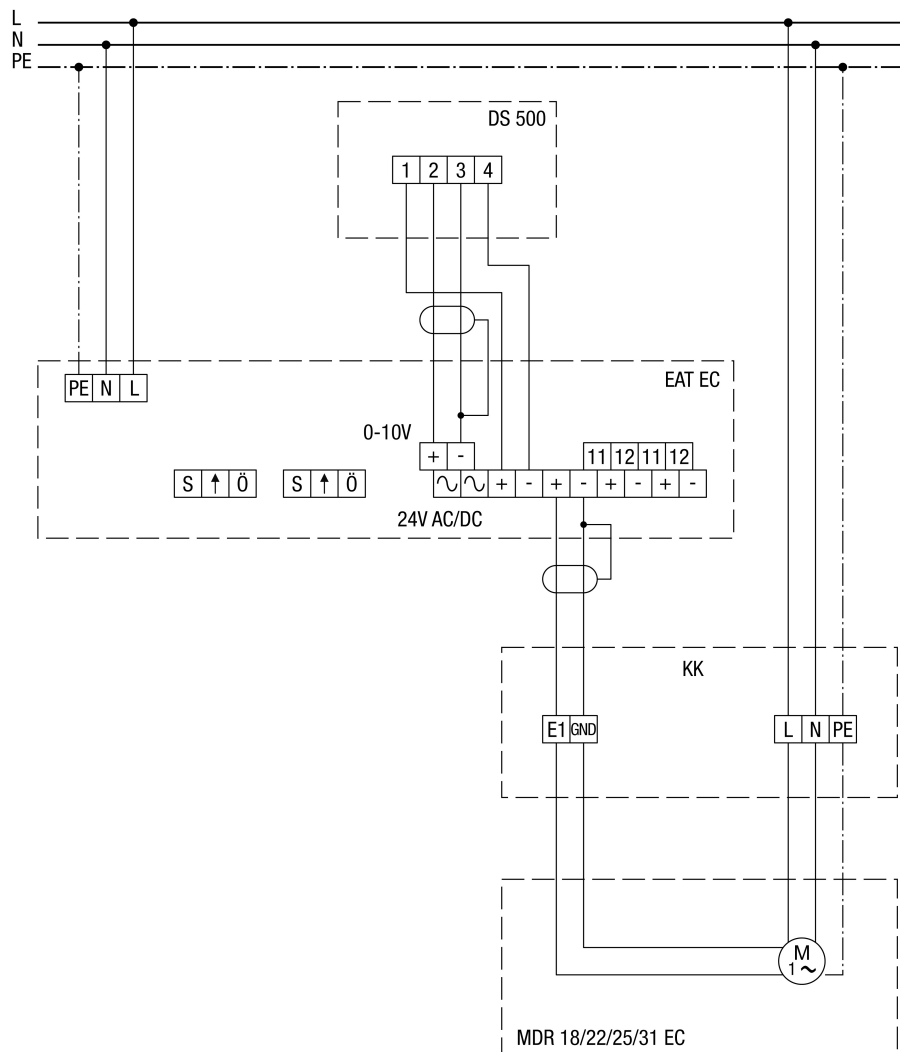

KK - svorkovnice