

ABLS 160



Kurzinformation

Wärme gedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel, DN 160, sehr platzsparend bei der Montage, geeignet bei beengten Einbausituationen


Artikelnummer 0058.0048

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Luftrichtung | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom | 470 m ³ /h |
| Einbauart | Unterputz |
| Material | EPP-Schaum |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 0,63 kg |
| Nennweite | 160 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 294 mm |
| Höhe | 528 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Breite mit Verpackung | 294 mm |
| Höhe mit Verpackung | 528 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 220 mm |
| Wandstärke | 30 mm |
| Fördermitteltemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Wärmeleitzahl | 0,040 W/m*K |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | K |
| GTIN (EAN) | 4012799580485 |

ABLS 160

Kennlinie Druckverluste

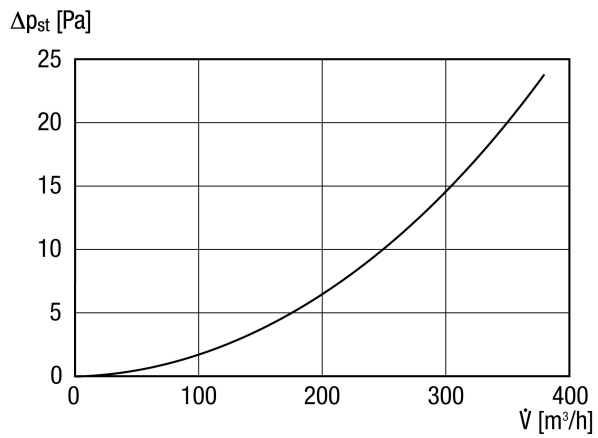

Maßzeichnung [mm]

