

AWV 10 S



Kurzinformation

Außenwandventilator, DN 100, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Fitnessraum, Kantine

Artikelnummer 0080.0995

Technische Daten

Fördervolumen	320 m³/h
Drehzahl	2.305 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	68 W
I _{Max}	0,3 A
Schutzart	IP X4
Einbauort	Außenwand
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	4,9 kg
Gewicht mit Verpackung	5,35 kg
Nennweite	100 mm
Breite mit Verpackung	395 mm
Höhe mit Verpackung	185 mm
Tiefe mit Verpackung	275 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809951


Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67


L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

AWV 10 S

Kennlinie

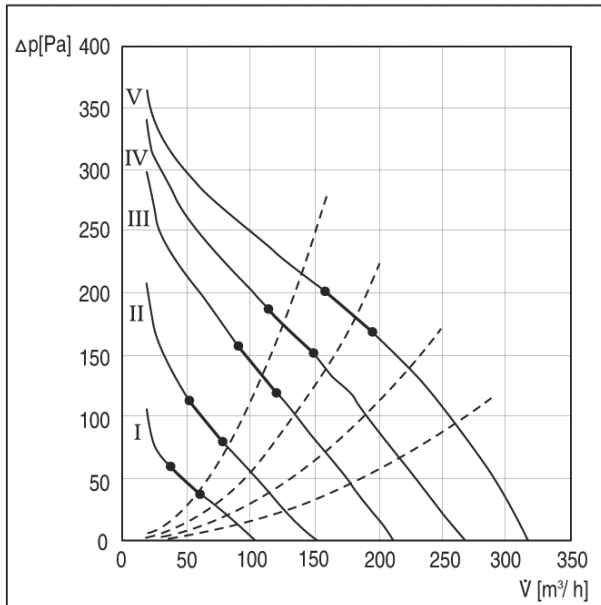

Maßzeichnung [mm]

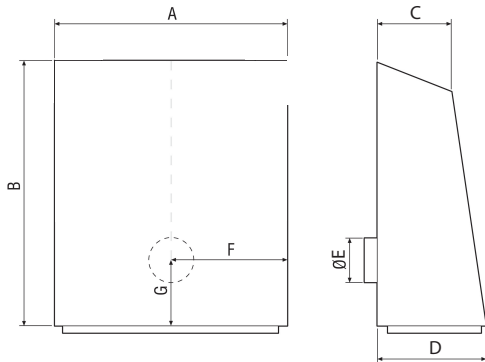

A	B	C	D	E	F	G
260	355	92	131	98	130	146

① Kabeleinführungen