

AWV 16/2 EC



Kurzinformation

Radial-Außenwandventilator, DN 160, Fördervolumen 911 m³/h, Motor mit EC-Technologie

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum

Artikelnummer 0073.0598

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Fördervolumen | 911 m³/h |
| Drehzahl | 3.395 1/min |
| Lauftradtyp | radial |
| Drehzahlsteuerbar | ✓ |
| Reversierbarkeit | – |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nennleistung | 176 W |
| I _{Max} | 0,79 A |
| Schutzart | IP X4 |
| Wärmeklasse | F |
| Einbauort | Außenwand |
| Einbaulage | senkrecht / waagrecht |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Material Gehäuse | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 8,5 kg |
| Nennweite | 160 mm |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 450 mm |
| Tiefe | 155 mm |
| Breite mit Verpackung | 375 mm |
| Höhe mit Verpackung | 475 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 180 mm |
| Fördermitteltemperatur bei I _{Max} | -20 °C bis 60 °C |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | E |

AWV 16/2 EC


| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799735984 |
|------------|---------------|

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA3, S3} (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |

LWA3

Kennlinie

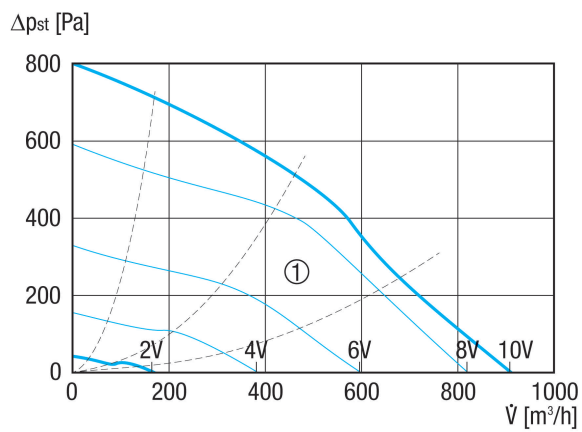

① Hilfskennlinien zu Steuerspannung 2 - 10 V

AWV 16/2 EC

Maßzeichnung [mm]

