

DRD HT 45/6 2V



Kurzinformation

Radial-Dachventilator für Hochtemperaturen, Nennleistung 0,27 kW/0,75 kW, Drehstrom mit zwei Drehzahlen

Einsatzbeispiele

Wohngebäude, Industriegebäude, Gewerbegebäude

Artikelnummer 0073.0022

Technische Daten

Fördervolumen	3.400 m ³ /h / 5.000 m ³ /h
Drehzahl	970 1/min / 1.460 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	270 W / 750 W
I _{Nenn}	0,95 A / 2,05 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Aluminium / Stahlblech verzinkt
Material Lauftrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	43 kg
Gewicht mit Verpackung	50 kg
Nennweite	450 mm
Breite	815 mm
Höhe	590 mm
Tiefe	815 mm
Breite mit Verpackung	1.020 mm
Höhe mit Verpackung	715 mm
Tiefe mit Verpackung	1.020 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	65 °C bis 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 45/6 2V


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730224

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	26	50	64	73	76	74	70	57	80

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

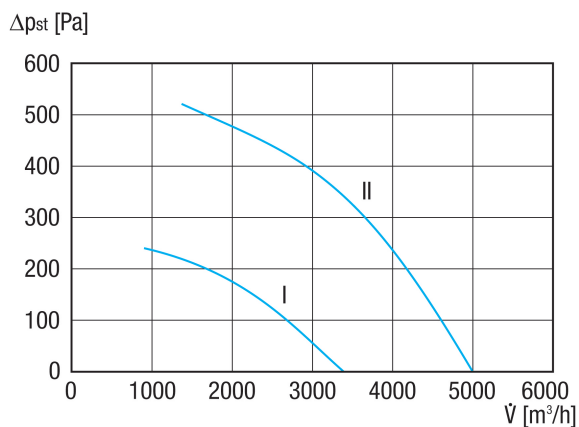

I Kennlinie für Geschwindigkeit I
 II Kennlinie für Geschwindigkeit II

DRD HT 45/6 2V

Maßzeichnung [mm]

