

# DRD HT 50/6 2V



## Kurzinformation

Radial-Dachventilator für Hochtemperaturen, Nennleistung 0,45 kW/1,4 kW, Drehstrom mit zwei Drehzahlen

## Einsatzbeispiele

Wohngebäude, Industriegebäude, Gewerbegebäude

Artikelnummer 0073.0023

## Technische Daten

Fördervolumen	4.796 m³/h / 7.194 m³/h
Drehzahl	970 1/min / 1.460 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	450 W / 1.400 W
I <sub>Nenn</sub>	1,43 A / 3,4 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Aluminium / Stahlblech verzinkt
Material Lauftrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	60 kg
Gewicht mit Verpackung	67,5 kg
Baugröße	500 mm
Breite	965 mm
Höhe	670 mm
Tiefe	965 mm
Breite mit Verpackung	1.020 mm
Höhe mit Verpackung	755 mm
Tiefe mit Verpackung	1.020 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	65 °C bis 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DRD HT 50/6 2V


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730231

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	51	66	75	79	78	73	60	83

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

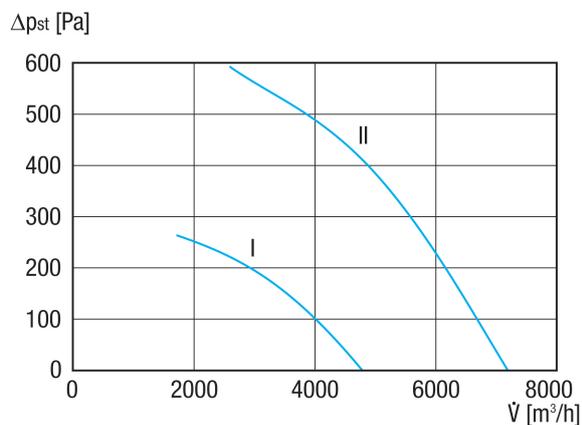

I Kennlinie für Geschwindigkeit I  
 II Kennlinie für Geschwindigkeit II

# DRD HT 50/6 2V

Maßzeichnung [mm]

